ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс:
8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

НАКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

Российские имплантаты

винты 6-8
пластины под винты ø 3,5 - 4,5 9-16
системы DHS и DCS 17

винты 18-21
инструменты 22-23
пластины под винты ø 3,5 - 4,5 24-29
системы DHS и DCS 30
Имплантаты для детей 31-32

ПЛАСТИНЫ С УГЛОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ

Российские пластины с угловой стабильностью 34-38
..... 39-50

БЛОКИРУЕМЫЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ

Российские имплантаты

блокируемые стержни 52-56
винты для блокируемых стержней 57-58

Европейские имплантаты

блокируемые стержни 59-69
винты для блокируемых стержней 70-72

АППАРАТЫ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ И СКЕЛЕТНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ

аппараты внешней фиксации 74-85
скелетное вытяжение, спицы 86-87
разное 88-92

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА И КОСТНОЙ ХИРУРГИИ

инструменты для остеосинтеза винтами и пластинами 94-99
инструменты для удаления сломанных винтов 100-101
костодержатели 102-103
остеотомы 104
ретракторы-крючки 105
долота, распаторы, элеваторы 106-111
молотки и шилья 112
ложки, импакторы, ножи 113
инструменты для гипса 114-116

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

инструменты с аккумуляторным питанием 118-119
инструменты с сетевым питанием 120-122
дерматомы электрические дисковые и сетевые источники питания 123
перфораторы кожных трансплантатов и прочая медицинская техника 124

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

метчик Ø	сверло для отверстия под резьбу Ø		сверло для 1-го кортикального слоя Ø
2,7	2,0		2,7
3,5	2,5	 	3,5
(3,5)[1]	2,5		(—)[2]
4,5	3,2	 	4,5
(4,5)[1]	3,2		(—)[2]
(6,5)[1]	3,2	 	4,5 (—)[2]

( )[1] — обычно метчик не используется
(—)[2] — используется только одно сверло

ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by

Накостный остеосинтез

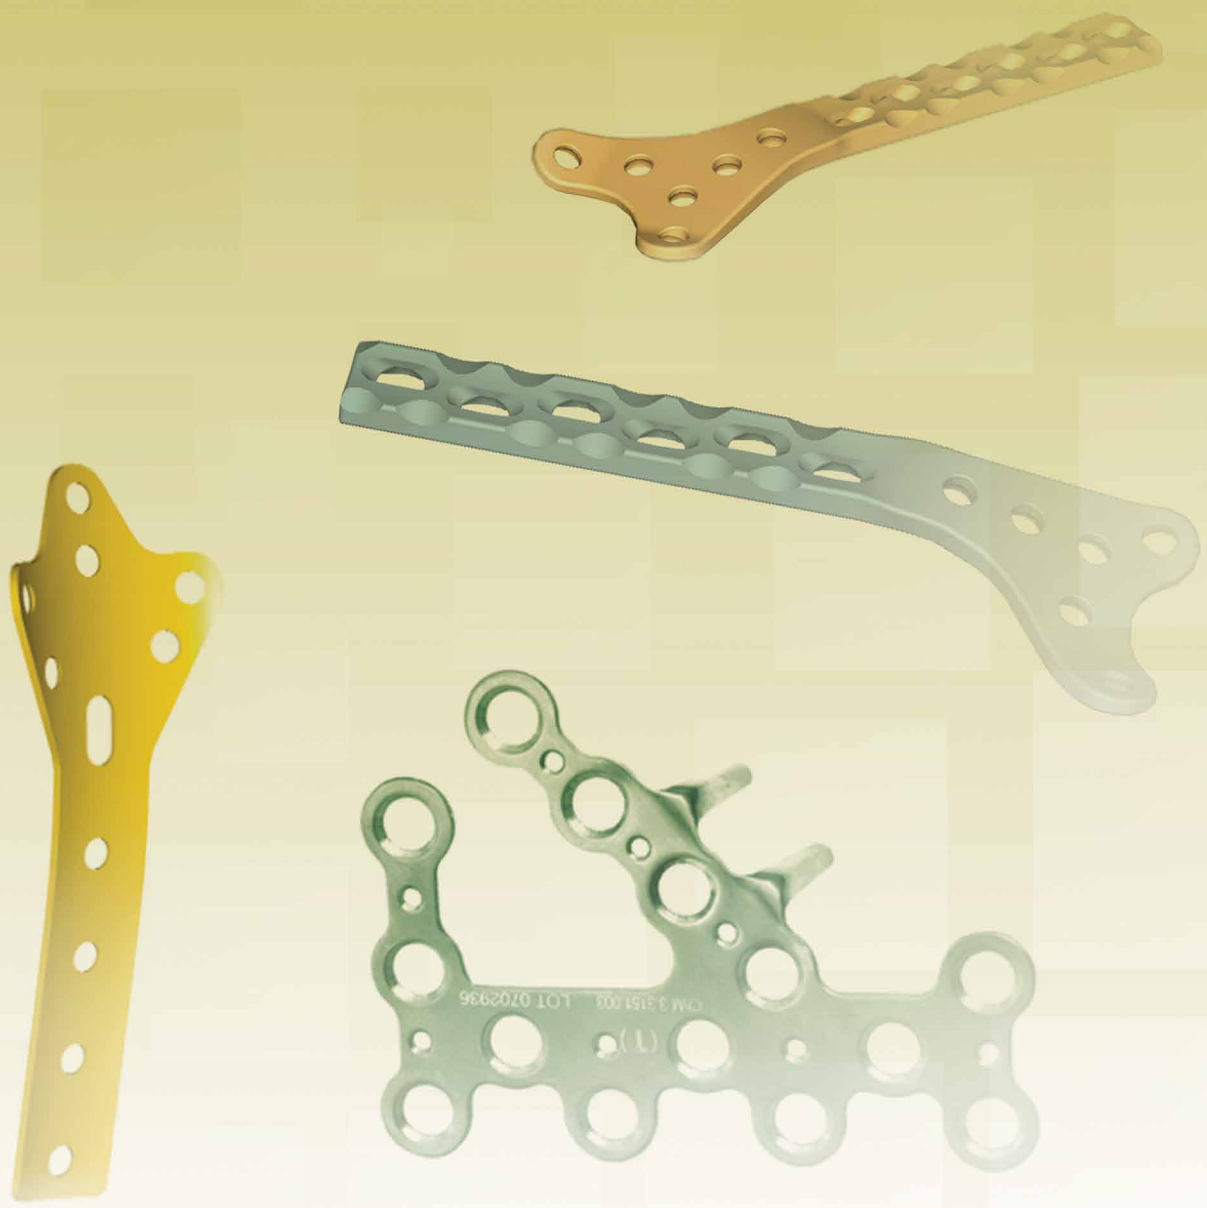

Российские имплантаты

Винты

Винт маллеолярный

титан ВТ-6

Ø головки - 8мм, Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L		Длина	Длина L
22.16.25	25мм	12мм	**22.16.55**	55мм	27мм	**22.16.85**	85мм	39мм
22.16.30	30	15	**22.16.60**	60	29	**22.16.90**	90	41
22.16.35	35	17	**22.16.65**	65	31	**22.16.95**	95	43
22.16.40	40	20	**22.16.70**	70	33	**22.16.100**	100	45
22.16.45	45	22	**22.16.75**	75	35			
22.16.50	50	25	**22.16.80**	80	37			



Винт кортикальный

титан ВТ-6

Ø головки - 5мм, Ø резьбы - 2,7мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина		Длина
22.09.10	10мм	**22.09.16**	16мм	**22.09.22**	22мм	**22.09.28**	28мм
22.09.12	12	**22.09.18**	18	**22.09.24**	24		
22.09.14	14	**22.09.20**	20	**22.09.26**	26		

Винт кортикальный

титан ВТ-6

Ø головки - 6мм, Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина		Длина
22.10.10	10мм	**22.10.22**	22мм	**22.10.32**	32мм	**22.10.42**	42мм
22.10.12	12	**22.10.24**	24	**22.10.34**	34	**22.10.44**	44
22.10.14	14	**22.10.26**	26	**22.10.36**	36	**22.10.46**	46
22.10.16	16	**22.10.28**	28	**22.10.38**	38	**22.10.48**	48
22.10.18	18	**22.10.30**	30	**22.10.40**	40	**22.10.50**	50
22.10.20	20						

Винт кортикальный

титан ВТ-6

Ø головки - 8мм, Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина		Длина
22.12.12	12мм	**22.12.26**	26мм	**22.12.40**	40мм	**22.12.54**	54мм
22.12.14	14	**22.12.28**	28	**22.12.42**	42	**22.12.56**	56
22.12.16	16	**22.12.30**	30	**22.12.44**	44	**22.12.58**	58
22.12.18	18	**22.12.32**	32	**22.12.46**	46	**22.12.60**	60
22.12.20	20	**22.12.34**	34	**22.12.48**	48	**22.12.62**	62
22.12.22	22	**22.12.36**	36	**22.12.50**	50		
22.12.24	24	**22.12.38**	38	**22.12.52**	52		

Винты

Винт стягивающий

титан ВТ-6

Ø головки - 6мм, Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L
22.11.14	14мм	4мм	**22.11.30**	30мм	10мм
22.11.18	18	6	**22.11.34**	34	14
22.11.22	22	6	**22.11.38**	38	14
22.11.26	26	10	**22.11.42**	42	16



Винт стягивающий

титан ВТ-6

Ø головки - 8мм, Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L
22.13.22	22мм	13мм	**22.13.46**	46мм	13мм
22.13.26	26	13	**22.13.50**	50	16
22.13.30	30	13	**22.13.54**	54	16
22.13.34	34	13	**22.13.58**	58	16
22.13.38	38	13	**22.13.62**	62	16
22.13.42	42	13			



Винт спонгиозный

титан ВТ-6

Ø головки - 6мм, Ø резьбы - 4,0мм, размер шестигранника - 2,5мм

Российские имплантаты

Винты

Винт спонгиозный (сплошная резьба)

титан ВТ-6

Ø головки - 6мм, Ø резьбы - 4,0мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
22.15.14	14мм	**22.15.24**	24мм	**22.15.40**	40мм
22.15.16	16	**22.15.26**	26	**22.15.45**	45
22.15.18	18	**22.15.28**	28	**22.15.50**	50
22.15.20	20	**22.15.30**	30	**22.15.55**	55
22.15.22	22	**22.15.35**	35	**22.15.60**	60

Винт спонгиозный

титан ВТ-6

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

L=16мм	L=32мм	Длина	L=16мм	L=32мм	Длина
22.17.25		25мм	**22.17.75**	**22.18.75**	75мм
22.17.30		30	**22.17.80**	**22.18.80**	80
22.17.35		35	**22.17.85**	**22.18.85**	85
22.17.40	**22.18.40**	40	**22.17.90**	**22.18.90**	90
22.17.45	**22.18.45**	45	**22.17.95**	**22.18.95**	95
22.17.50	**22.18.50**	50	**22.17.100**	**22.18.100**	100
22.17.55	**22.18.55**	55	**22.17.105**	**22.18.105**	105
22.17.60	**22.18.60**	60	**22.17.110**	**22.18.110**	110
22.17.65	**22.18.65**	65	**22.17.115**	**22.18.115**	115
22.17.70	**22.18.70**	70	**22.17.120**	**22.18.120**	120



Винт спонгиозный (сплошная резьба)

титан ВТ-6

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
22.19.25	25мм	**22.19.45**	45мм	**22.19.60**	60мм
22.19.30	30	**22.19.50**	50	**22.19.65**	65
22.19.35	35	**22.19.55**	55	**22.19.70**	70
22.19.40	40				

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина реконструктивная

титан ВТ-6

Для остеосинтеза ключицы, дистального отдела плечевой кости

толщина - 3,2мм ширина - 11мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
93.12.048	48мм	4	**93.12.144**	144мм	12
93.12.072	72	6	**93.12.168**	168	14
93.12.096	96	8	**93.12.192**	192	16
93.12.120	120	10			

Пластина реконструктивная

титан ВТ-6

Для остеосинтеза ключицы, дистального отдела плечевой кости

толщина - 2,5мм ширина - 10мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.12.048	48мм	4	**94.12.144**	144мм	12
94.12.072	72	6	**94.12.168**	168	14
94.12.096	96	8	**94.12.192**	192	16
94.12.120	120	10			

Пластина малая (ограниченный контакт)

титан ВТ-6

Для остеосинтеза лучевой, локтевой и малоберцовой костей

толщина - 3,0мм ширина - 11мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
93.13.064	64мм	5	**93.13.116**	116мм	9
93.13.077	77	6	**93.13.129**	129	10
93.13.090	90	7	**93.13.142**	142	11
93.13.103	103	8	**93.13.155**	155	12

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина 1/3 трубки

титан ВТ-6

Для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
93.11.054	54мм	4	**93.11.124**	124мм	9
93.11.068	68	5	**93.11.138**	138	10
93.11.082	82	6	**93.11.152**	152	11
93.11.096	96	7	**93.11.166**	166	12
93.11.110	110	8			

толщина - 1,0мм ширина - 10м

Пластина Т-образная малая

титан ВТ-6

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

толщина - 1,5мм
ширина - min10мм, max 26мм

	Длина	Отв.
93.20.057	57мм	4
93.20.067	67	5

Пластина Т-образная косая

титан ВТ-6

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

толщина - 1,5мм
ширина - min11мм, max 23мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
93.22.053	**93.21.053**	53мм	3
93.22.064	**93.21.064**	64	4
93.22.075	**93.21.075**	75	5

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина “лист клевера”

титан ВТ-6

толщина - 1,5мм
ширина - min17мм, max 40мм

Для остеосинтеза переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости (пилона) с преимущественно горизонтальным расположением линии перелома

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
93.17.089	89мм	4	**93.17.134**	134мм	7
93.17.104	104	5	**93.17.149**	149	8
93.17.119	119	6	**93.17.164**	164	9

Пластина ложковидная

титан ВТ-6

толщина - 1,5мм
ширина - min17мм, max 34мм

Для остеосинтеза переломов дистального отдела большеберцовой кости с преимущественно фронтальным расположением линии перелома

	Длина	Отв.
93.16.100	100мм	6
93.16.120	120	7

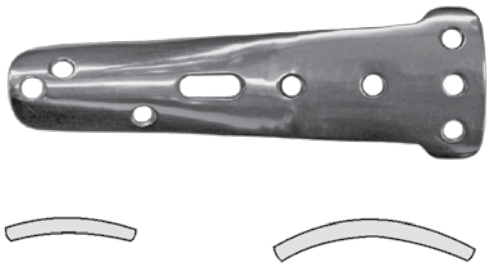

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина пяточная

титан ВТ-6

толщина - 1,5мм

Для остеосинтеза переломов пяточной кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
93.14.060	**93.15.060**	60мм	14



Пластина для ключицы

титан ВТ-6

толщина - 3,5мм

Для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, разрывов акромиально-ключичного сочленения

Левая	Правая	Длина	Отв.	Высота крючка
93.24.082	**93.23.082**	82мм	6	15мм
93.26.082	**93.25.082**	82	6	18

Y-пластина

сталь ГОСТ 5632

толщина - 2,0мм ширина 10мм

Для остеосинтеза дистального отдела плечевой кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
23.22.12	**23.22.11**	90мм	12

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина для дистального отдела плеча

титан ВТ-6

толщина - 2,0мм ширина - 14мм

Для остеосинтеза диафизарно-мыщелковых или мыщелковых переломов плечевой кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
24.82.09	**24.83.09**	240мм	9

Пластина для ключицы S-образная

титан ВТ-6

толщина - 2,0мм

Для остеосинтеза переломов средней трети ключицы. Под винты **22.07. ...**

Левая	Правая	Длина	Ширина	Отв.
93.28.095	**93.29.095**	95мм	10мм	6
93.30.112	**93.31.112**	112	12	6

Винт кортикальный с низкопрофильной головкой

титан ВТ-6

∅ резьбы - 3,5мм, ∅ головки - 5,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
22.07.14	14мм	**22.07.18**	18мм	**22.07.22**	22мм
22.07.16	16	**22.07.20**	20	**22.07.24**	24

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 4,5

Пластина прямая узкая (ограниченный контакт)

титан ВТ-6

толщина - 4,6мм ширина - 13,5мм

Для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.13.088	88мм	5	**94.13.196**	196мм	11
94.13.106	106	6	**94.13.214**	214	12
94.13.124	124	7	**94.13.232**	232	13
94.13.142	142	8	**94.13.250**	250	14
94.13.160	160	9	**94.13.268**	268	15
94.13.178	178	10	**94.13.286**	286	16



Пластина прямая широкая (ограниченный контакт)

титан ВТ-6

толщина - 5,2мм ширина - 17,5мм

Для остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.14.106	106мм	6	**94.14.214**	214мм	12
94.14.124	124	7	**94.14.232**	232	13
94.14.142	142	8	**94.14.250**	250	14
94.14.160	160	9	**94.14.268**	268	15
94.14.178	178	10	**94.14.286**	286	16
94.14.196	196	11			

Пластина Т-образная

титан ВТ-6

толщина - 2,0мм
ширина - min16мм, max 34мм

Для остеосинтеза проксимального метаэпифиза плечевой и большеберцовой костей

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.15.084	84мм	4	**94.15.132**	132мм	7
94.15.100	100	5	**94.15.148**	148	8
94.15.116	116	6			

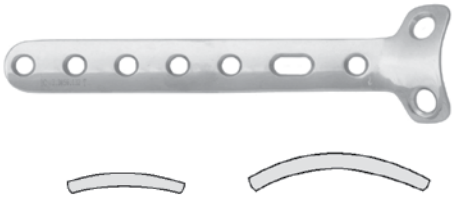

Пластина Т-образная опорная

титан ВТ-6

толщина - 2,5мм
ширина - min14мм, max 30мм

Для остеосинтеза проксимального метаэпифиза плечевой и большеберцовой костей

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.16.087	87мм	4	**94.16.119**	119мм	6
94.16.103	103	5	**94.16.135**	135	7

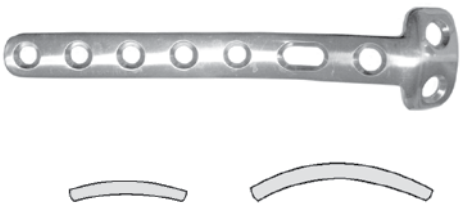

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 4,5

Пластина 1/2 трубки

титан ВТ-6

Для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей

толщина - 2,5мм ширина - 12,5мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.11.071	71мм	4	**94.11.151**	151мм	9
94.11.087	87	5	**94.11.167**	167	10
94.11.103	103	6	**94.11.183**	183	11
94.11.119	119	7	**94.11.199**	199	12
94.11.135	135	8			



Пластина L-образная

титан ВТ-6

Для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости

толщина - 2,0мм
ширина - min16мм, max 29мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
94.18.084	**94.17.084**	84мм	4
94.18.116	**94.17.116**	116	6
94.18.148	**94.17.148**	148	8

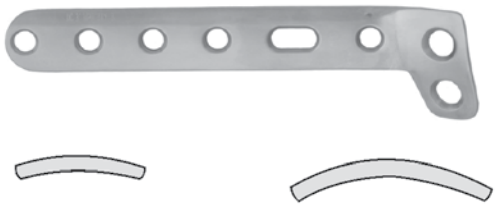

Пластина L-образная опорная

титан ВТ-6

Для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости

толщина - 2,5мм
ширина - min14мм, max 29мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
94.20.087	**94.19.087**	87мм	4
94.20.103	**94.19.103**	103	5
94.20.119	**94.19.119**	119	6

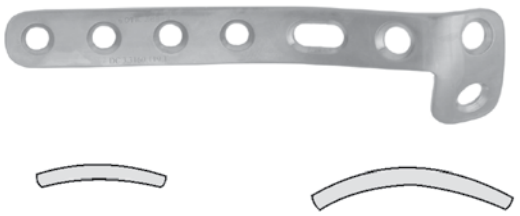

Российские имплантаты

Пластины под винты ∅ 4,5

Пластина мыщелковая для бедра (ограниченный контакт)

титан ВТ-6

Для остеосинтеза полных и неполных внутрисуставных переломов мыщелков бедра. Может применяться при высоких переломах бедренной кости

толщина - 6,0мм ширина - 18мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
94.22.158	**94.21.158**	158мм	6
94.22.194	**94.21.194**	194	8
94.22.230	**94.21.230**	230	10
94.22.266	**94.21.266**	266	12

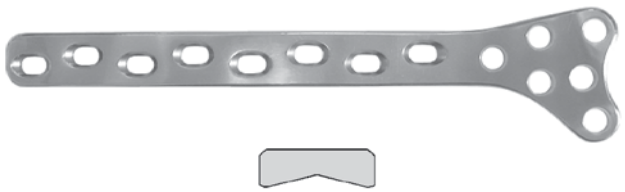

Пластина мыщелковая для голени (ограниченный контакт)

титан ВТ-6

Для остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов проксимального метафиза большеберцовой кости. Пластина накладывается со стороны латерального мыщелка

толщина - 5,0мм ширина - 14мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
94.24.161	**94.23.161**	161мм	6
94.24.197	**94.23.197**	197	8
94.24.233	**94.23.233**	233	10
94.24.269	**94.23.269**	269	12

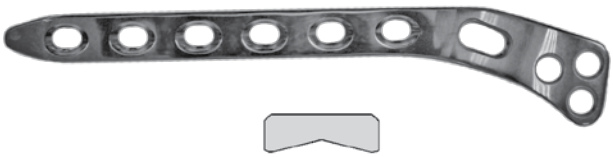

Пластина перипротезная для бедра

титан ВТ-6

Для остеосинтеза перипротезных переломов бедренной кости после эндопротезирования тазобедренного сустава с сохранением стабильности бедренного компонента эндопротеза

толщина - 6,5мм ширина - 20мм

	Длина	Отв.
24.51.012	225мм	12
24.51.014	248	14
24.51.016	299	16

Российские имплантаты

Динамические бедренные (DHS) и мыщелковые (DCS) системы

Пластина бедренного винта 135°

титан ВТ-6

толщина - 6,5мм ширина - 19мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.27.084	84мм	3	**94.27.132**	132мм	6
94.27.100	100	4	**94.27.164**	164	8
94.27.116	116	5			

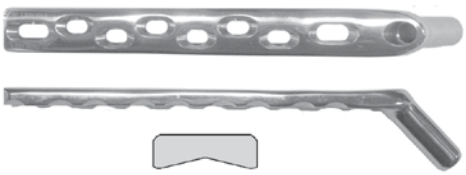

Пластина мыщелкового винта 95°

титан ВТ-6

толщина - 5,5мм ширина - 16мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
94.28.118	118мм	6	**94.28.214**	214мм	12
94.28.150	150	8	**94.28.246**	246	14
94.28.182	182	10	**94.28.278**	278	16

Винт динамический

титан ВТ-6

ø резьбы - 12 мм

	Длина		Длина		Длина
94.25.060	60мм	**94.25.080**	80мм	**94.25.100**	100мм
94.25.065	65	**94.25.085**	85	**94.25.105**	105
94.25.070	70	**94.25.090**	90	**94.25.110**	110
94.25.075	75	**94.25.095**	95		

Винт компрессионный

титан ВТ-6

Номер по каталогу - **94.26.030**

Пластина-накладка вертельная для DHS

титан ВТ-6

Номер по каталогу - **28.14.90**

Спица резьбовая 2,5 х 230 мм

титан ВТ-6

Номер по каталогу - **50.99.3623**

Набор инструментов для установки DHS

Номер по каталогу 10.39.13

Набор инструментов для установки DHS+DCS

Номер по каталогу 10.39.14

Винты

Винт кортикальный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 6,0мм, Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1283.010	10мм	**1.1283.024**	24мм	**1.1283.038**	38мм
1.1283.012	12	**1.1283.026**	26	**1.1283.040**	40
1.1283.014	14	**1.1283.028**	28	**1.1283.045**	45
1.1283.016	16	**1.1283.030**	30	**1.1283.050**	50
1.1283.018	18	**1.1283.032**	32	**1.1283.055**	55
1.1283.020	20	**1.1283.034**	34	**1.1283.060**	60
1.1283.022	22	**1.1283.036**	36		

Винт кортикальный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1443.014	14мм	**1.1443.030**	30мм	**1.1443.046**	46мм
1.1443.016	16	**1.1443.032**	32	**1.1443.048**	48
1.1443.018	18	**1.1443.034**	34	**1.1443.050**	50
1.1443.020	20	**1.1443.036**	36	**1.1443.052**	52
1.1443.022	22	**1.1443.038**	38	**1.1443.054**	54
1.1443.024	24	**1.1443.040**	40	**1.1443.056**	56
1.1443.026	26	**1.1443.042**	42	**1.1443.058**	58
1.1443.028	28	**1.1443.044**	44	**1.1443.060**	60

Винт маллеолярный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L
1.1445.025	25мм	12мм	**1.1445.050**	50мм	25мм
1.1445.030	30	15	**1.1445.055**	55	27
1.1445.035	35	17	**1.1445.060**	60	29
1.1445.040	40	20	**1.1445.065**	65	31
1.1445.045	45	22	**1.1445.070**	70	33



Винты

Винт спонгиозный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 6,0мм, Ø резьбы - 4,0мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1363.010	10мм	**1.1363.022**	22мм	**1.1363.040**	40мм
1.1363.012	12	**1.1363.024**	24	**1.1363.045**	45
1.1363.014	14	**1.1363.026**	26	**1.1363.050**	50
1.1363.016	16	**1.1363.028**	28	**1.1363.055**	55
1.1363.018	18	**1.1363.030**	30	**1.1363.060**	60
1.1363.020	20	**1.1363.035**	35		

Винт спонгиозный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 6,0мм, Ø резьбы - 4,0мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L		Длина	Длина L
1.1366.010	10мм	5мм	**1.1366.024**	24мм	10мм	**1.1366.050**	50мм	16мм
1.1366.012	12	5	**1.1366.026**	26	12	**1.1366.055**	55	17
1.1366.014	14	5	**1.1366.028**	28	14	**1.1366.060**	60	19
1.1366.016	16	6	**1.1366.030**	30	14	**1.1366.065**	65	20
1.1366.018	18	7	**1.1366.035**	35	14	**1.1366.070**	70	22
1.1366.020	20	8	**1.1366.040**	40	14			
1.1366.022	22	9	**1.1366.045**	45	15			



Винт спонгиозный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

L=16мм	L=32мм	Длина	L=16мм	L=32мм	Длина
1.1603.025		25мм	**1.1603.075**	**1.1607.075**	75мм
1.1603.030		30	**1.1603.080**	**1.1607.080**	80
1.1603.035		35	**1.1603.085**	**1.1607.085**	85
1.1603.040	**1.1607.040**	40	**1.1603.090**	**1.1607.090**	90
1.1603.045	**1.1607.045**	45	**1.1603.095**	**1.1607.095**	95
1.1603.050	**1.1607.050**	50	**1.1603.100**	**1.1607.100**	100
1.1603.055	**1.1607.055**	55	**1.1603.105**	**1.1607.105**	105
1.1603.060	**1.1607.060**	60	**1.1603.110**	**1.1607.110**	110
1.1603.065	**1.1607.065**	65	**1.1603.115**	**1.1607.115**	115
1.1603.070	**1.1607.070**	70	**1.1603.120**	**1.1607.120**	120



Винты

Винт спонгиозный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1611.025	25мм	**1.1611.055**	55мм	**1.1611.085**	85мм
1.1611.030	30	**1.1611.060**	60	**1.1611.090**	90
1.1611.035	35	**1.1611.065**	65	**1.1611.095**	95
1.1611.040	40	**1.1611.070**	70	**1.1611.100**	100
1.1611.045	45	**1.1611.075**	75	**1.1611.105**	105
1.1611.050	50	**1.1611.080**	80	**1.1611.110**	110

Винты канюлированные

Винт канюлированный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм, Ø канала - 1,15мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L
1.1447.010	10мм	5мм	**1.1447.024**	24мм	12 мм
1.1447.012	12	5	**1.1447.026**	26	12
1.1447.014	14	5	**1.1447.028**	28	12
1.1447.016	16	6	**1.1447.030**	30	12
1.1447.018	18	12	**1.1447.035**	35	12
1.1447.020	20	12	**1.1447.040**	40	12
1.1447.022	22	12	**1.1447.045**	45	12



Винт канюлированный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 8,0мм, Ø резьбы - 5,0мм, размер шестигранника - 3,5мм, Ø канала - 1,15мм

L=16мм	L=32мм	Длина	L=16мм	L=32мм	Длина
1.1541.025		25мм	**1.1541.050**	**1.1542.050**	50мм
1.1541.030		30	**1.1541.055**	**1.1542.055**	55
1.1541.035		35	**1.1541.060**	**1.1542.060**	60
1.1541.040	**1.1542.040**	40	**1.1541.065**	**1.1542.065**	65
1.1541.045	**1.1542.045**	45	**1.1541.070**	**1.1542.070**	70



Винт канюлированный

сталь ISO 5832-1

Ø головки - 9,5мм, Ø резьбы - 7,0мм, размер шестигранника - 5,0мм, Ø канала - 2,1мм

L=16мм	L=32мм	Длина	L=16мм	L=32мм	Длина
1.1661.040	**1.1662.040**	40мм	**1.1661.090**	**1.1662.090**	90мм
1.1661.045	**1.1662.045**	45	**1.1661.095**	**1.1662.095**	95
1.1661.050	**1.1662.050**	50	**1.1661.100**	**1.1662.100**	100
1.1661.055	**1.1662.055**	55	**1.1661.105**	**1.1662.105**	105
1.1661.060	**1.1662.060**	60	**1.1661.110**	**1.1662.110**	110
1.1661.065	**1.1662.065**	65	**1.1661.115**	**1.1662.115**	115
1.1661.070	**1.1662.070**	70	**1.1661.120**	**1.1662.120**	120
1.1661.075	**1.1662.075**	75	**1.1661.125**	**1.1662.125**	125
1.1661.080	**1.1662.080**	80	**1.1661.130**	**1.1662.130**	130
1.1661.085	**1.1662.085**	85			

Инструменты для канюлированных винтов

Спица Киршнера

сталь ISO 5832-1

	Длина	∅ спицы
40.1871	170мм	1,1мм

Спица Киршнера

сталь ISO 5832-1

Резьбовая

	Длина	∅ спицы
40.1872	230	2,0

Набор инструментов для установки канюлированных винтов 4,5; 5,0; 7,0 мм

Номер по каталогу
40.1870.100

Измеритель длины

Номер по каталогу
40.1876

Канюлированная отвертка

Номер по каталогу
S5 - 40.1878
S3,5 - 40.1879

размер шестигранника 3,5 и 5,0мм

Инструменты
для канюлированных винтов

Сверло канюлированное

Номер по каталогу
29.20.20

Длина сверла - 220мм, ⌀ сверла - 4,5мм, ⌀ отверстия - 2,1мм

Направитель для спицы

Номер по каталогу
⌀ 1,1 - 40.1873
⌀ 2,0 - 40.1874

Троакар

Номер по каталогу
40.1881

Направитель

Номер по каталогу
40.1875

Канюлированная фреза

Номер по каталогу
40.1877

Направитель для параллельного введения спиц

Номер по каталогу
270.002-000

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина узкая малая

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза лучевой, локтевой и малоберцовой костей

толщина - 3,2мм ширина - 10,2мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3156.053	53мм	4	**1.3156.113**	113мм	9
1.3156.065	65	5	**1.3156.125**	125	10
1.3156.077	77	6	**1.3156.137**	137	11
1.3156.089	89	7	**1.3156.149**	149	12
1.3156.101	101	8			

Пластина 1/3 трубки

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча

толщина - 1,0мм ширина - 9мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3008.039	39мм	2	**1.3008.103**	103мм	6
1.3008.055	55	3	**1.3008.119**	119	7
1.3008.071	71	4	**1.3008.135**	135	8
1.3008.087	87	5			

Пластина 1/3 трубки

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча

толщина - 1,0мм ширина - 9мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3008.005	68мм	5	**1.3008.008**	110мм	8
1.3008.006	82	6	**1.3008.009**	124	9
1.3008.007	96	7			

Пластина 1/3 трубки

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза малоберцовой кости, лодыжки и внешнего мыщелка плеча

толщина - 1,0мм ширина - 7мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3009.037	37мм	3	**1.3009.073**	73мм	6
1.3009.049	49	4	**1.3009.085**	85	7
1.3009.061	61	5	**1.3009.097**	97	8



Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина реконструктивная

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза ключицы, дистального отдела плечевой кости

толщина - 2,0мм ширина - 10мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3082.046	46мм	4	**1.3082.166**	166мм	14
1.3082.058	58	5	**1.3082.190**	190	16
1.3082.070	70	6	**1.3082.214**	214	18
1.3082.094	94	8	**1.3082.238**	238	20
1.3082.118	118	10	**1.3082.262**	262	22
1.3082.142	142	12			

Пластина Т-образная малая

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

толщина - 1,2мм ширина - min10мм, max 24мм

	Длина	Отв.
1.3065.050	50мм	3
1.3065.067	67	5
1.3066.056	56	4
1.3066.078	78	6

Пластина Т-образная косая

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

толщина - 1,2мм ширина - 11мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
1.3067.053	**1.3067.153**	53мм	3
1.3067.075	**1.3067.175**	75	5

Левая
(на правую конечность)

Правая
(на левую конечность)

Пластины под винты ∅ 4,5

Пластина самокомпрессирующая широкая

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости

толщина - 4,5мм ширина - 16,5мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3003.103	103мм	6	**1.3003.219**	219мм	12
1.3003.119	119	7	**1.3003.235**	235	13
1.3003.135	135	8	**1.3003.255**	255	14
1.3003.151	151	9	**1.3003.276**	276	15
1.3003.167	167	10	**1.3003.296**	296	16
1.3003.199	199	11			

Пластина самокомпрессирующая узкая

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости

толщина - 4,0мм ширина - 11,5мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3006.089	89мм	5	**1.3006.198**	198мм	11мм
1.3006.105	105	6	**1.3006.218**	218	12
1.3006.118	118	7	**1.3006.238**	238	13
1.3006.134	134	8	**1.3006.258**	258	14
1.3006.158	158	9	**1.3006.278**	278	15
1.3006.178	178	10			

Пластина 1/2 трубки

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза проксимального отдела локтевой, лучевой и малоберцовой костей

толщина - 1,0мм ширина - 11,5мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3007.038	38мм	2	**1.3007.119**	119мм	7мм
1.3007.055	55	3	**1.3007.135**	135	8
1.3007.071	71	4	**1.3007.151**	151	9
1.3007.087	87	5	**1.3007.167**	167	10
1.3007.103	103	6	**1.3007.199**	199	12

Пластина Т-образная

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза проксимального метаэпифиза плечевой и большеберцовой костей

толщина - 2,0мм ширина - 34мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3056.068	68мм	3	**1.3056.116**	116мм	6
1.3056.084	84	4	**1.3056.132**	132	7
1.3056.100	100	5	**1.3056.148**	148	8

Пластины под винты ∅ 4,5

Пластина Т-образная опорная

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза проксимального метаэпифиза плечевой и большеберцовой костей

толщина - 2,0мм
ширина - min16мм, max 34мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3057.064	64мм	3	**1.3057.112**	112мм	6
1.3057.080	80	4	**1.3057.144**	144	8
1.3057.096	96	5			

Пластина ложковидная

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза переломов дистального отдела большеберцовой кости с преимущественно фронтальным расположением линии перелома

толщина - 2,0мм ширина - 33мм

	Длина	Отв.
1.3061.001	100мм	6
1.3061.002	120	7
1.3061.003	136	8

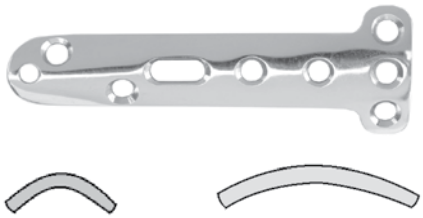

Пластина L-образная

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости

толщина - 2,0мм
ширина - min16мм, max 26мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
1.3058.084	**1.3059.084**	84мм	4
1.3058.116	**1.3059.116**	116	6
1.3058.148	**1.3059.148**	148	8

Левая
(на правую конечность)

Правая
(на левую конечность)

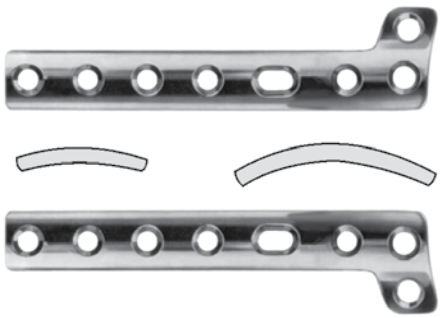

Пластины под винты ∅ 4,5

Пластина “лист клевера”

сталь ISO 5832-1

толщина - 1,2мм
ширина - min15мм, max 33мм

Для остеосинтеза переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости (пилона) с преимущественно горизонтальным расположением линии перелома

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3062.001	88мм	4	**1.3062.004**	133мм	7
1.3062.002	103	5	**1.3062.005**	148	8
1.3062.003	118	6	**1.3062.006**	163	9

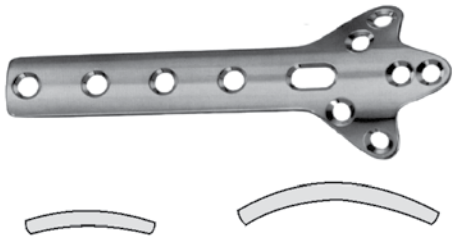

Пластина реконструктивная прямая

сталь ISO 5832-1

толщина - 3,0мм ширина - 10,5мм

Для остеосинтеза ключицы, дистального отдела плечевой кости

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3078.060	60мм	4	**1.3078.156**	156мм	10
1.3078.092	92	6	**1.3078.188**	188	12
1.3078.124	124	8	**1.3078.220**	220	14

Пластина реконструктивная изогнутая

сталь ISO 5832-1

толщина - 3,0мм ширина - 10,5мм

Для остеосинтеза костей таза

R=88мм	Длина	Отв.	R=108мм	Длина	Отв.
1.3079.059	59мм	4	**1.3080.059**	59мм	4
1.3079.089	89	6	**1.3080.090**	90	6
1.3079.116	116	8	**1.3080.119**	119	8
1.3079.140	140	10	**1.3080.145**	145	10
1.3079.159	159	12	**1.3080.169**	169	12
1.3079.174	174	14	**1.3080.189**	18	14

Пластина Y-образная

сталь ISO 5832-1

Для остеосинтеза дистального отдела плечевой кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
1.3063.003	**1.3064.003**	82мм	3
1.3063.005	**1.3064.005**	112	5
1.3063.006	**1.3064.006**	124	6
1.3063.007	**1.3064.007**	136	7
1.3063.008	**1.3064.008**	148	8

Левая

Правая

Пластины под винты ∅ 3,5

Пластина для ключицы

титан ISO

толщина - 3,5мм

Для остеосинтеза переломов акромиального конца ключицы, разрывов акромиально-ключичного сочленения

Левая	Правая	Длина	Отв.	Высота крючка
3.3147.006	**3.3144.006**	82мм	6	15мм
3.3148.006	**3.3145.006**	82	6	18

Левая

Правая

Пластина пяточная

титан ISO

толщина - 1,0мм

Для остеосинтеза переломов пяточной кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.3151.001	**3.3150.001**	60мм	14

Левая



Правая



Пластина пяточная с крючком

титан ISO

толщина - 1,0мм

Для остеосинтеза переломов пяточной кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.3151.003	**3.3150.003**	60мм	14

Левая

Правая

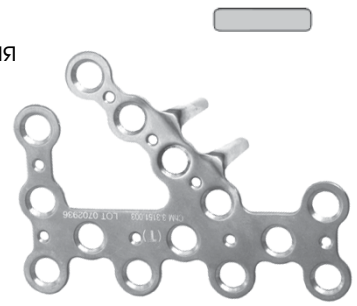

Динамические бедренные (DHS) и мыщелковые (DCS) системы

Пластина бедренного винта 135°

сталь ISO 5832-1

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3501.100	100мм	4	**1.3501.164**	164мм	8
1.3501.116	116	5	**1.3501.196**	196	10
1.3501.132	132	6	**1.3501.228**	228	12

Пластина мыщелкового винта 95°

сталь ISO 5832-1

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
1.3511.118	118мм	6	**1.3511.214**	214мм	12
1.3511.150	150	8	**1.3511.246**	246	14
1.3511.182	182	10			

Винт динамический

сталь ISO 5832-1

ø резьбы - 12,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1943.060	60мм	**1.1943.085**	85мм	**1.1943.110**	110мм
1.1943.065	65	**1.1943.090**	90	**1.1943.115**	115
1.1943.070	70	**1.1943.095**	95	**1.1943.120**	120
1.1943.075	75	**1.1943.100**	100		
1.1943.080	80	**1.1943.105**	105		

Винт компрессионный

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу - **1.1941.001**

Спица резьбовая 2,5 x 230 мм

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу - **40.3623**

Пластина угловая малая

сталь ГОСТ 5632

Для стабильного остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости после различных вариантов корригирующих остеотомий у детей

Пластина угловая малая варизирующая α=110°

	Размеры диафизарной части			Медиа-лизация M	Длина клинка L	Отв.	Ø винтов
	длина	ширина H	толщина S				
23.54.20	25мм	10мм	2,0мм	5мм	20мм	3	3,5; 4,0
23.54.30	30	10	2,5	7	30	3	3,5; 4,0
23.54.35	35	10	2,5	7	35	3	3,5; 4,0
23.54.45	45	12	3,0	8	45	3	4,5; 4,0
23.54.55	55	15	3,0	10	55	3	4,5; 4,0
23.54.60	70	15	4,0	12	60	4	4,5; 4,0

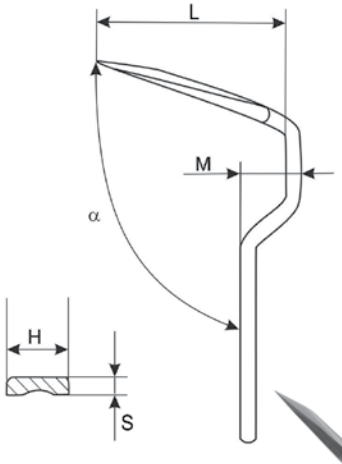

Пластина угловая малая вальгизирующая α=135°

	Размеры диафизарной части			Длина клинка L	Отв.	Ø винтов
	длина	ширина H	толщина S			
23.55.30	35мм	12мм	2,5мм	30мм	3	3,5; 4,0
23.55.35	35	12	2,5	35	3	3,5; 4,0
23.55.40	45	13	3,0	40	3	4,5; 4,0
23.55.45	50	15	3,0	45	3	4,5; 4,0
23.55.55	75	15	4,0	55	4	4,5; 4,0

Набор инструментов для малых угловых пластин

Номер по каталогу 10.30.20

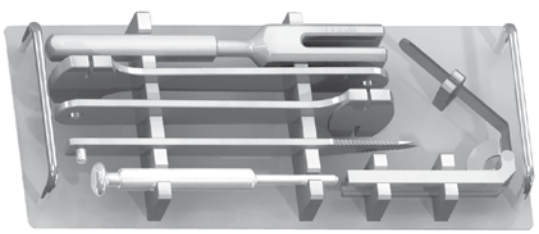

Стержень антеградно-ретроградный эластичный для бедра

титан ISO

длина стержня - 450мм

	Ø стержня
502.20-450	2,0мм
502.25-450	2,5
502.30-450	3,0
502.35-450	3,5
502.40-450	4,0
502.50-450	5,0

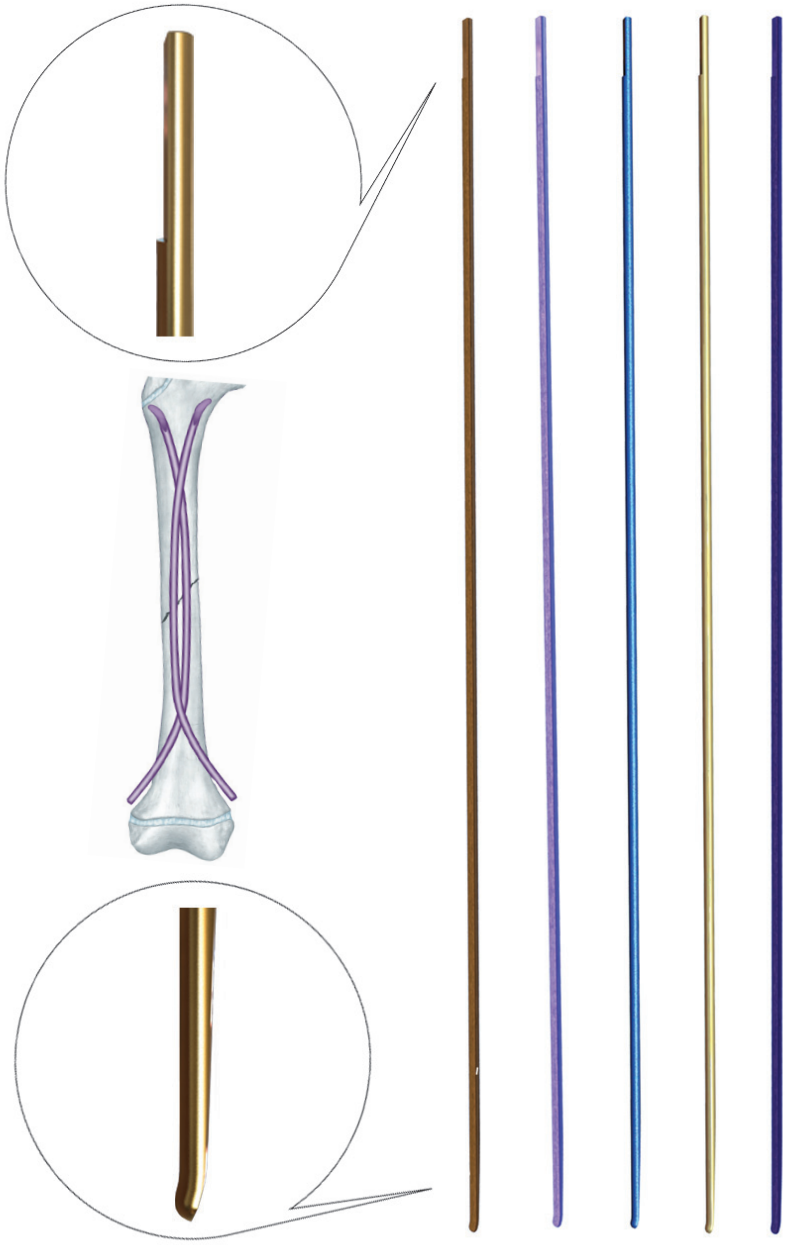

ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by

Пластины с угловой стабильностью

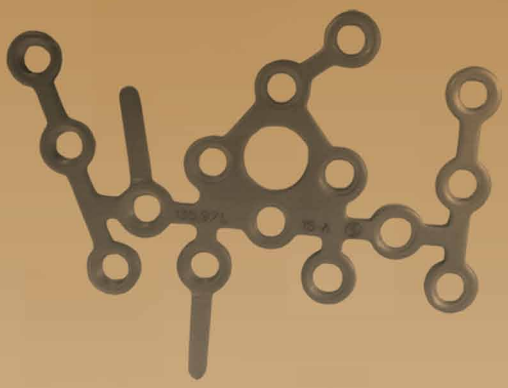

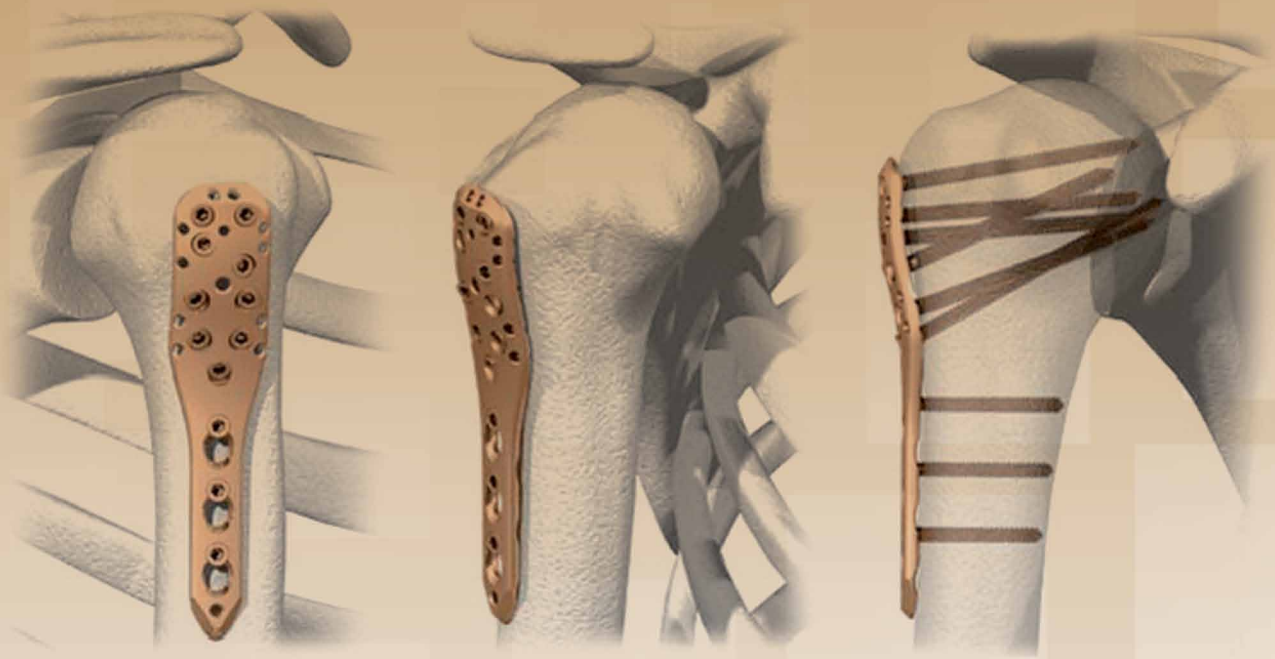

Российские имплантаты

Винты блокирующиеся для пластин с угловой стабильностью

Винт блокирующийся гладкий с конической резьбой

титан ВТ-6

Ø резьбы - 2,0мм, размер четырехгранника - 1,2мм

	Длина		Длина		Длина
85.01.08	8мм	**85.01.16**	16мм	**85.01.24**	24мм
85.01.10	10	**85.01.18**	18	**85.01.26**	26
85.01.12	12	**85.01.20**	20	**85.01.28**	28
85.01.14	14	**85.01.22**	22	**85.01.30**	30

Винт блокирующийся с конической резьбой

титан ВТ-6

Ø резьбы - 2,3мм, размер четырехгранника - 1,2мм

	Длина		Длина		Длина
85.02.08	8мм	**85.02.16**	16мм	**85.02.24**	24мм
85.02.10	10	**85.02.18**	18	**85.02.26**	26
85.02.12	12	**85.02.20**	20	**85.02.28**	28
85.02.14	14	**85.02.22**	22	**85.02.30**	30

Винт блокирующийся с конической резьбой

титан ВТ-6

Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина
85.03.15	15мм	**85.03.35**	35мм
85.03.20	20	**85.03.40**	40
85.03.25	25	**85.03.45**	45
85.03.30	30	**85.03.50**	50

Винт блокирующийся с конической резьбой

титан ВТ-6

Ø резьбы - 5,0мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
85.05.20	20мм	**85.05.45**	45мм	**85.05.70**	70мм
85.05.25	25	**85.05.50**	50	**85.05.75**	75
85.05.30	30	**85.05.55**	55	**85.05.80**	80
85.05.35	35	**85.05.60**	60		
85.05.40	40	**85.05.65**	65		

Направитель резьбовой для сверл

	Ø сверла	Ø винта		Ø сверла	Ø винта
85.00.20	2,0мм	2,0 и 2,3 мм	**85.00.45**	4,5	5,0м
85.00.30	2,5 и 3,0	3,5			

Российские имплантаты
Пластины с угловой стабильностью

Пластина прямая малая с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5мм

Для остеосинтеза костей предплечья

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
90.06.06	86,5мм	6	**90.06.10**	138,5мм	10
90.06.08	112,5	8	**90.06.12**	164,5	12

Пластина реконструкционная с угловой стабильностью (Пилон)

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5мм

Для остеосинтеза пилона

	Длина	Отв.
85.30.114	114мм	4
85.30.142	142	6
85.30.170	170	8

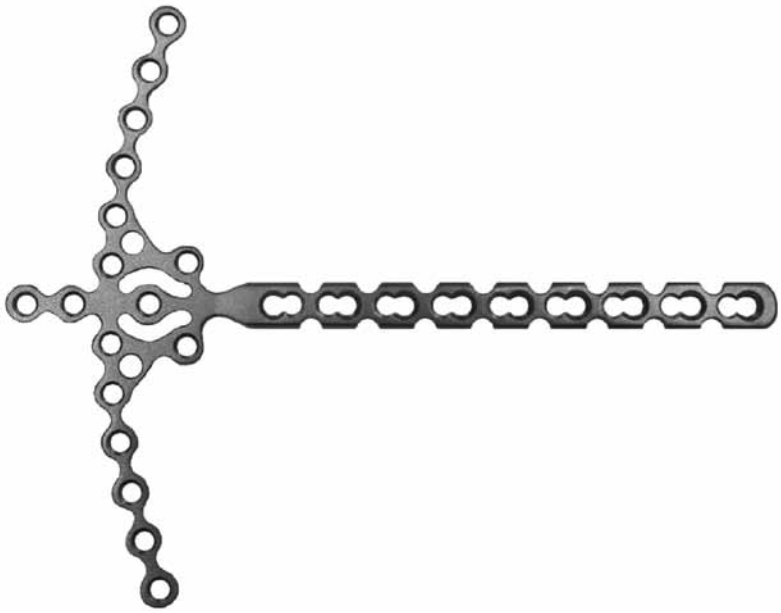

Пластина реконструкционная пяточная с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5мм

Для остеосинтеза переломов пяточной кости

Левая	Правая	Длина
90.18.64	**90.19.64**	64мм
90.18.74	**90.19.74**	74

Левая

Правая

Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5мм

Для остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
90.12.03	90мм	3	**90.12.05**	114мм	5
90.12.04	102	4	**90.12.06**	126	6

Пластина медиальная для голени с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5мм

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза большеберцовой кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
90.08.04	**90.09.04**	113мм	4
90.08.06	**90.09.06**	139	6
90.08.08	**90.09.08**	165	8
90.08.10	**90.09.10**	191	10

Пластина “лист клевера” с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5мм

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза большеберцовой кости (пилона)

	Длина	Отв.
85.48.04	107мм	4
85.48.06	144	6
85.48.08	179	8
85.48.10	215	10

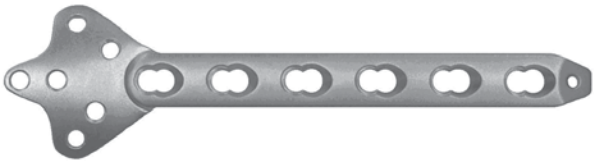

Пластина прямая узкая комбинированная с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 3,5 и 5,0мм

Для остеосинтеза диафиза большеберцовой кости

	Длина	Отв.
90.29.08	118мм	8
90.29.10	154	10
90.29.12	190	12
90.29.14	226	14

Российские имплантаты

Пластины с угловой стабильностью

Пластина прямая узкая с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 5,0мм

Для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой и плечевой костей

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
90.28.06	121мм	6	**90.28.12**	229мм	12
90.28.08	157	8	**90.28.14**	265	14
90.28.10	193	10			

Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 5,0мм

Для остеосинтеза проксимального отдела большеберцовой кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
90.38.06	**90.39.06**	157мм	6
90.38.08	**90.39.08**	197	8
90.38.10	**90.39.10**	237	10
90.38.12	**90.39.12**	277	12

Левая

Правая

Пластина опорная мыщелковая для бедра с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 5,0мм

Для остеосинтеза дистального метаэпифиза бедренной кости

Левая	Правая	Длина	Отв.
90.35.06	**90.36.06**	180мм	6
90.35.08	**90.36.08**	220	8
90.35.10	**90.36.10**	260	10
90.35.12	**90.36.12**	300	12

Левая

Правая

Пластина прямая широкая с угловой стабильностью

титан ВТ-6

Ø винта - 5,0мм

Для остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
85.49.08	175мм	8	**85.49.12**	255мм	12
85.49.10	215	10	**85.49.14**	295	14

Винты блокирующиеся для пластин с угловой стабильностью

Винт блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 4,0мм, Ø резьбы - 2,4мм, TORX T8 (звезда)

	Длина		Длина		Длина
3.5164.010	10мм	**3.5164.018**	18мм	**3.5164.026**	26мм
3.5164.012	12	**3.5164.020**	20	**3.5164.028**	28
3.5164.014	14	**3.5164.022**	22	**3.5164.030**	30
3.5164.016	16	**3.5164.024**	24		

Винт блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 4,5мм, Ø резьбы - 2,4мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
3.1214.016	16мм	**3.1214.024**	24мм	**3.1214.036**	36мм
3.1214.018	18	**3.1214.028**	28	**3.1214.040**	40
3.1214.020	20	**3.1214.032**	32		

Винт блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 4,5мм, Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
3.1289.016	16мм	**3.1289.036**	36мм	**3.1289.070**	70мм
3.1289.020	20	**3.1289.040**	40	**3.1289.075**	75
3.1289.024	24	**3.1289.044**	44	**3.1289.080**	80
3.1289.028	28	**3.1289.048**	48		
3.1289.032	32	**3.1289.052**	52		

Винты блокирующиеся для пластин с угловой стабильностью

Винт блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 7,0мм, Ø резьбы - 5,0мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
3.1448.020	20мм	**3.1448.044**	44мм	**3.1448.070**	70мм
3.1448.024	24	**3.1448.048**	48	**3.1448.075**	75
3.1448.028	28	**3.1448.052**	52	**3.1448.080**	80
3.1448.032	32	**3.1448.056**	56	**3.1448.085**	85
3.1448.036	36	**3.1448.060**	60	**3.1448.090**	90
3.1448.040	40	**3.1448.065**	65		

Винт блокирующийся канюлированный

титан ISO

Ø головки - 9,0мм, Ø резьбы - 7,3мм, размер шестигранника - 5,0мм

	Длина		Длина		Длина
3.1664.040	40мм	**3.1664.060**	60мм	**3.1664.080**	80мм
3.1664.045	45	**3.1664.065**	65	**3.1664.085**	85
3.1664.050	50	**3.1664.070**	70	**3.1664.090**	90
3.1664.055	55	**3.1664.075**	75	**3.1664.095**	95

Винт спонгиозный блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 4,5мм, Ø резьбы - 3,9мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина
3.1476.034	34мм	**3.1476.038**	38мм
3.1476.036	36	**3.1476.040**	40

Винты для пластин с угловой стабильностью

Винт спонгиозный блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 7,0мм, Ø резьбы - 5,4мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина
3.1380.060	60мм	**3.1380.075**	75мм
3.1380.065	65	**3.1380.080**	80
3.1380.070	70		

Винт спонгиозный блокирующийся

титан ISO

Ø головки - 9,0мм, Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 5,0мм

	Длина		Длина
3.1383.030	30мм	**3.1383.060**	60мм
3.1383.035	35	**3.1383.065**	65
3.1383.040	40	**3.1383.070**	70
3.1383.045	45	**3.1383.075**	75
3.1383.050	50	**3.1383.080**	80
3.1383.055	55	**3.1383.085**	85

Набор инструментов для установки пластин с у/с 4,0 ChLP

Номер по каталогу 40.5711.100

Набор инструментов для установки пластин с у/с 4,5 и 5,0 ChLP

Номер по каталогу 40.5667.600

Набор инструментов для установки пластин с у/с 7,0 ChLP

Номер по каталогу 40.5702.600

Пластины
с угловой стабильностью 4,0 ChLP

Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью (широкая)

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 2,7мм

толщина - 1,8мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4049.503	**3.4050.503**	59мм	3
3.4049.504	**3.4050.504**	70	4
3.4049.505	**3.4050.505**	81	5

Левая

Правая

Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью (узкая)

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 2,7мм

толщина - 1,8мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4053.503	**3.4054.503**	59мм	3
3.4053.504	**3.4054.504**	70	4
3.4053.505	**3.4054.505**	81	5

Левая

Правая

Пластина Т-образная косая для мелких костей стопы с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 2,7мм

толщина - 1,8мм

Левая	Правая	Длина
3.4031.028	**3.4032.028**	28мм
3.4031.030	**3.4032.030**	30

Левая

Правая

Пластина для дистального отдела лучевой кости - дорсальная с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 2,7мм

толщина - 1,8мм

	Длина	Отв.
3.4047.503	53мм	2/3
3.4047.504	64	2/4

Пластины
с угловой стабильностью 4,5 ChLP

Пластины L- и T-образные с угловой стабильностью

титан ISO

Взаимозаменяемые пластины используются с прямой пластиной **3.4047. ...** в 2-х пластинной технике

Ø винта - 2,4 и 2,7мм

толщина - 1,8мм

Пластина L-образная косая с угловой стабильностью

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4045.503	**3.4046.503**	49мм	3/3
3.4045.504	**3.4046.504**	60	3/4


Левая

Правая

Пластина L-образная с угловой стабильностью

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4041.503	**3.4042.503**	46мм	2/3
3.4041.504	**3.4042.504**	57	2/4

Левая

Правая

Пластина L-образная с угловой стабильностью

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4043.503	**3.4044.503**	46мм	3/3


Левая

Правая

Пластина T-образная с угловой стабильностью

	Длина	Отв.
3.4048.503	46мм	3/3
3.4048.504	57	3/4



Пластины
с угловой стабильностью 4,5 ChLP

Пластина реконструктивная с угловой стабильностью

титан ISO

толщина - 2,6мм, ширина - 11мм

Ø винта - 2,4 и 3,5мм

	Длина	Отв.
3.4022.504	88мм	4
3.4022.506	116	6
3.4022.508	144	8
3.4022.510	172	10
3.4022.512	200	12

Пластина для ключицы с крючком с угловой стабильностью

титан ISO

толщина - 3,5мм

Ø винта - 2,4 и 3,5мм

Левая	Правая	Отв.	Высота крючка
3.4027.506	**3.4028.506**	6	15мм
3.4027.507	**3.4028.507**	7	15
3.4029.506	**3.4030.506**	6	18
3.4029.507	**3.4030.507**	7	18

Левая

Правая

Пластины
с угловой стабильностью 5,0 ChLP

Пластина S-образная для ключицы с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 3,5мм

Левая	Правая	Отв.	Длина
3.7015.503	**3.7014.503**	3	71мм
3.7015.504	**3.7014.504**	4	80
3.7015.505	**3.7014.505**	5	90
3.7015.506	**3.7014.506**	6	99
3.7015.507	**3.7014.507**	7	108
3.7015.508	**3.7014.508**	8	116

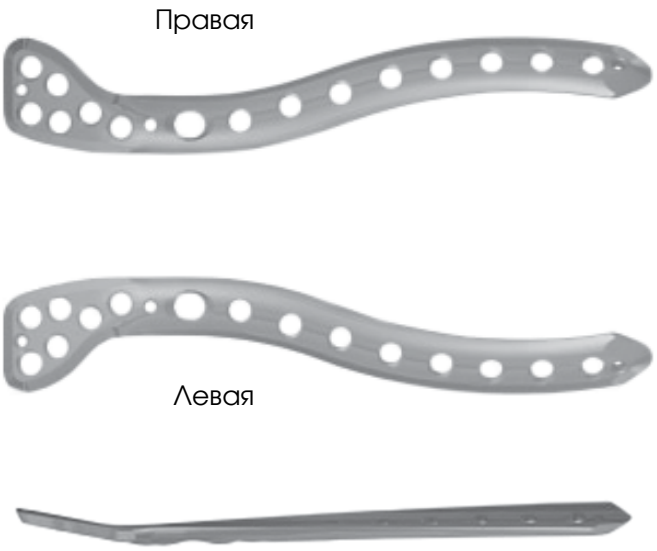

Пластина для локтевого отростка с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 3,5мм

Левая	Правая	Отв.	Длина
3.4097.502	**3.4098.502**	2	88мм
3.4097.504	**3.4098.504**	4	121
3.4097.506	**3.4098.506**	6	151
3.4097.508	**3.4098.508**	8	181
3.4097.510	**3.4098.510**	10	210

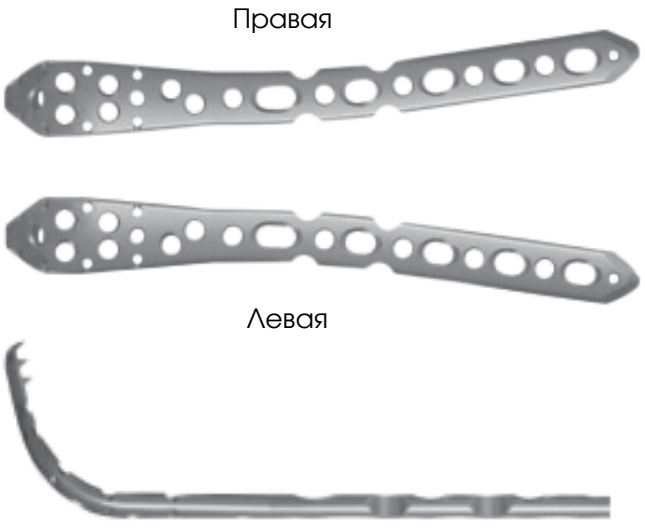

Пластины
с угловой стабильностью 5,0 ChLP

Пластина дистальная медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 3,5мм

Левая	Правая	Отв.	Длина
3.7001.503	**3.7000.503**	3	89мм
3.7001.504	**3.7000.504**	4	107
3.7001.505	**3.7000.505**	5	121
3.7001.506	**3.7000.506**	6	136

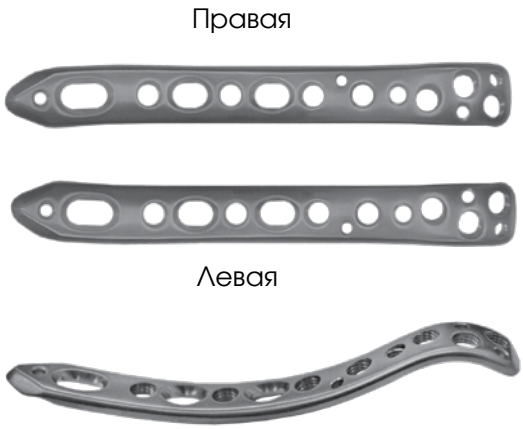

Пластины дистальные дорсо-латеральные для плечевой кости с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 2,4 и 3,5мм

Левая	Правая	Отв.	Длина
3.7003.503	**3.7002.503**	3	95мм
3.7003.504	**3.7002.504**	4	109
3.7003.505	**3.7002.505**	5	123
3.7003.506	**3.7002.506**	6	137

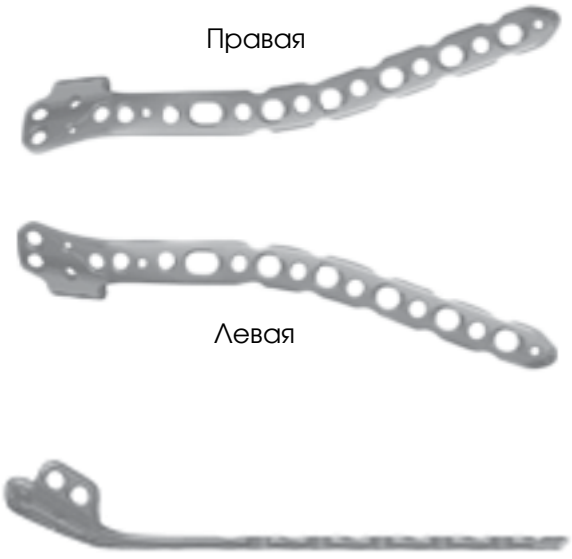

Пластины
с угловой стабильностью 5,0 ChLP

Пластина узкая с угловой стабильностью

титан ISO

толщина - 2,8мм, ширина - 11мм

Ø винта - 3,5мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
3.3158.507	118мм	7	**3.3158.510**	163мм	10
3.3158.508	133	8	**3.3158.511**	178	11
3.3158.509	148	9	**3.3158.512**	193	12

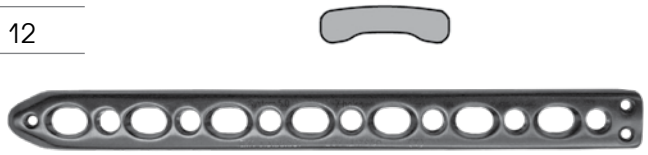

Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 3,5мм

	Длина	Отв.
3.4034.503	101мм	3
3.4034.504	116	4
3.4034.505	131	5

Пластина большеберцовая дистальная медиальная с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 3,5мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4039.504	**3.4040.504**	123мм	4
3.4039.506	**3.4040.506**	153	6
3.4039.508	**3.4040.508**	183	8
3.4039.510	**3.4040.510**	213	10

Левая

Правая

Пластины
с угловой стабильностью 5,0 ChLP

Пластина большеберцовая дистальная медиальная (Пилон) с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 3,5мм

	Длина	Отв.
3.4033.507	167мм	7
3.4033.509	197	9

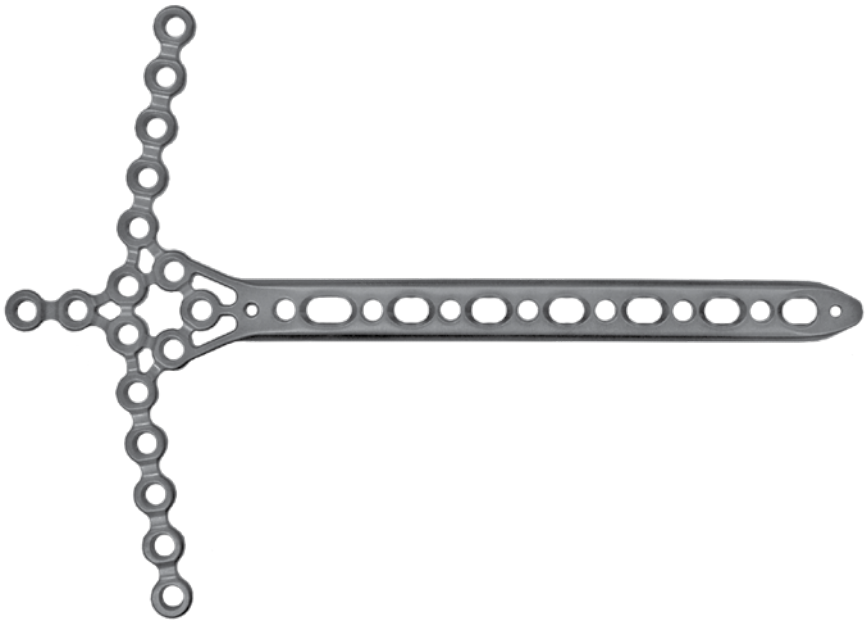

Пластина узкая L-образная для большеберцовой кости с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 3,5мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4011.505	**3.4012.505**	124мм	5
3.4011.507	**3.4012.507**	154	7
3.4011.509	**3.4012.509**	184	9

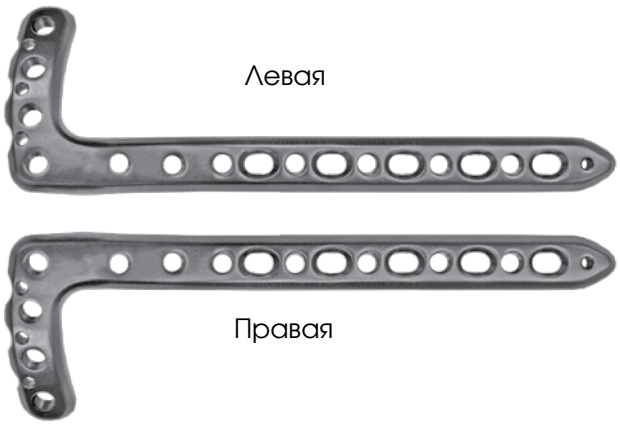

Пластина большеберцовая дистальная антеро-латеральная с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 3,5мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4051.504	**3.4052.504**	120мм	4
3.4051.506	**3.4052.506**	150	6
3.4051.508	**3.4052.508**	180	8

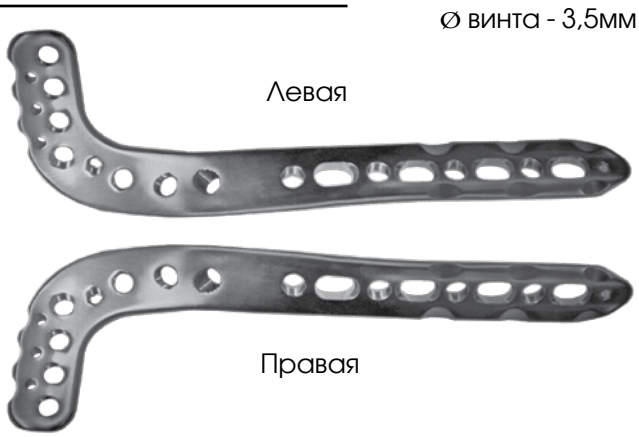

Пластины
с угловой стабильностью 7,0 ChLP

Пластина широкая с угловой стабильностью

титан ISO

толщина - 5,0мм, ширина - 17,5мм

Ø винта - 4,5 и 5мм

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
3.3160.508	184мм	8	**3.3160.511**	247мм	11
3.3160.509	205	9	**3.3160.512**	268	12
3.3160.510	226	10	**3.3160.513**	289	13



Пластина мыщелковая для бедренной кости с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 4,5 и 5мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4023.504	**3.4024.504**	153мм	4
3.4023.506	**3.4024.506**	195	6
3.4023.508	**3.4024.508**	237	8
3.4023.510	**3.4024.510**	279	10

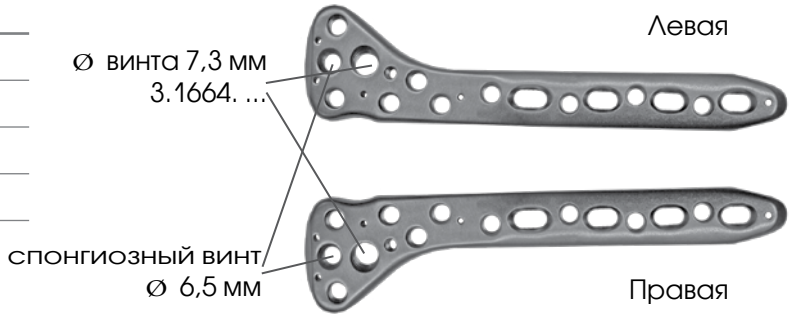

Пластина мыщелковая для большеберцовой кости с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 4,5 и 5мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4013.504	**3.4014.504**	147мм	4
3.4013.506	**3.4014.506**	189	6
3.4013.508	**3.4014.508**	231	8
3.4013.510	**3.4014.510**	273	10

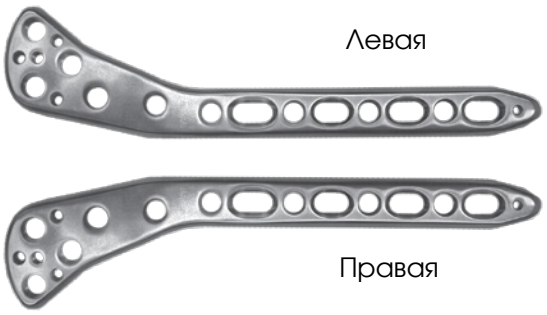

Пластина широкая для большеберцовой кости с угловой стабильностью

титан ISO

Ø винта - 4,5 и 5мм

Левая	Правая	Длина	Отв.
3.4009.504	**3.4010.504**	135мм	4
3.4009.505	**3.4010.505**	156	5
3.4009.506	**3.4010.506**	177	6

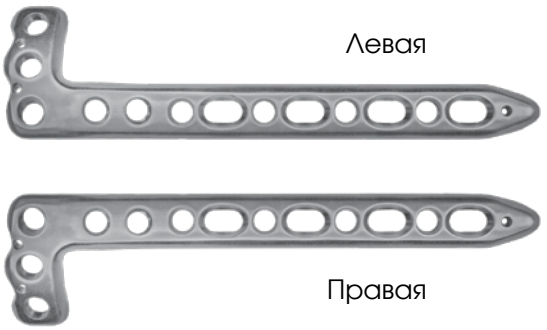

Пластины с угловой стабильностью для остеотомии

Пластина для дистальной остеотомии большеберцовой кости

титан ISO

Ø винта - 3,5 и 3,9мм

	Высота клина
3.3536.050	5мм
3.3536.060	6
3.3536.075	7,5

Пластина для передне-задней остеотомии большеберцовой кости

титан ISO

Ø винта - 5,0 и 5,4мм

	Высота клина
3.3535.050	5мм
3.3535.090	9
3.3535.110	11
3.3535.150	15

Пластина для медиальной остеотомии большеберцовой кости

титан ISO

Ø винта - 5,0 и 6,5мм

	Высота клина
3.3537.075	7,5мм
3.3537.090	9
3.3537.110	11
3.3537.150	15

Пластина Т-образная для остеотомии бедренной кости

титан ISO

длина - 125мм

Ø винта - 4,5, 5,0 и 6,5мм

	Высота клина
3.3538.075	7,5мм
3.3538.100	10
3.3538.125	12,5

Набор инструментов для клиновидной остеотомии

Номер по каталогу 40.5350

ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed.by www.strevamed.by

Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез

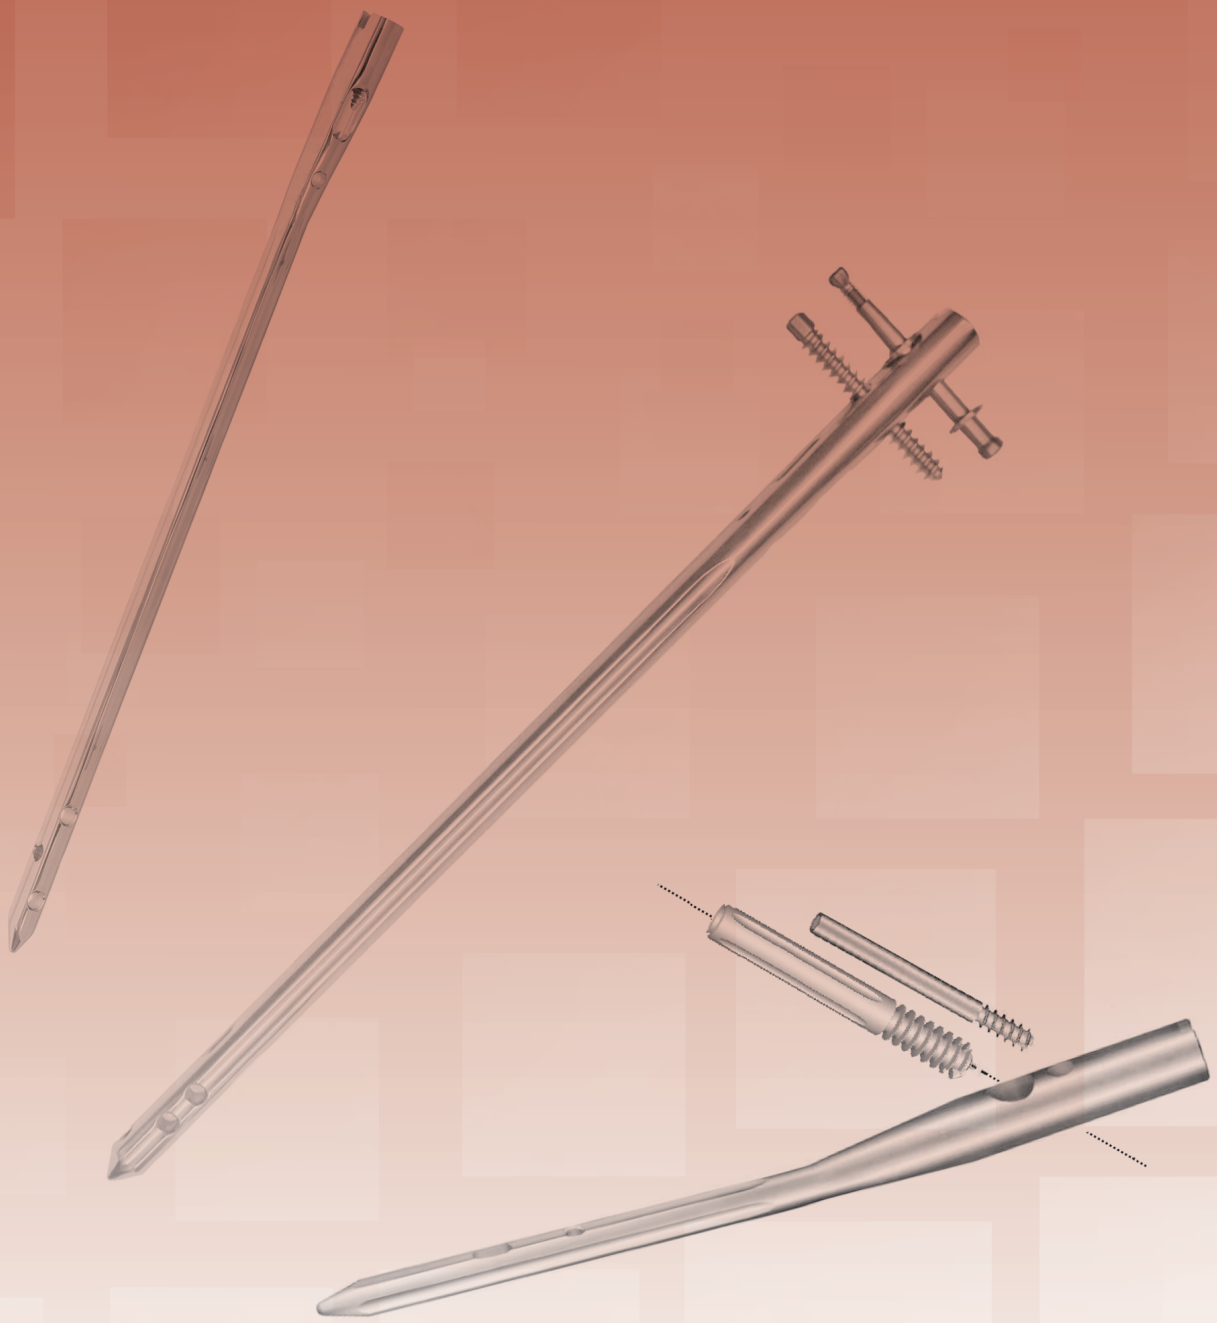

Российские имплантаты
Блокируемые стержни

Стержень вертельный (Гамма)

титан ВТ-6

Длина - 240мм, ШДУ - 130°

	Ø стержня		Ø стержня
300.10-240	10мм	**300.11-240**	11мм

Винт деротационный канюлированный

титан ВТ-6

Ø 6,5 / Ø 2,7мм

	Длина		Длина		Длина
26.22.070	70мм	**26.22.090**	90мм	**26.22.110**	110мм
26.22.075	75	**26.22.095**	95	**26.22.115**	115
26.22.080	80	**26.22.100**	100	**26.22.120**	120
26.22.085	85	**26.22.105**	105		

Винт шеечный канюлированный

титан ВТ-6

Ø 11,0 / Ø 2,7мм

	Длина		Длина		Длина
26.23.070	70мм	**26.23.090**	90мм	**26.23.110**	110мм
26.23.075	75	**26.23.095**	95	**26.23.115**	115
26.23.080	80	**26.23.100**	100	**26.23.120**	120
26.23.085	85	**26.23.105**	105		

Винт стопорный (для шеечного винта)

титан ВТ-6

Номер по каталогу
26.12.201

Используется в одновинтовой системе
Ø 8мм



Винт слепой

титан ВТ-6

Ø 12мм

	A
26.12.000	0
26.12.005	+5

Российские имплантаты
Блокируемые стержни

Стержень бедренный антеградно-ретроградный

титан ВТ-6

Ø стержня				
9мм	10мм	11мм	12мм	**Длина**
200.09-300	**200.10-300**	**200.11-300**	**200.12-300**	300мм
200.09-320	**200.10-320**	**200.11-320**	**200.12-320**	320
200.09-340	**200.10-340**	**200.11-340**	**200.12-340**	340
200.09-360	**200.10-360**	**200.11-360**	**200.12-360**	360
200.09-380	**200.10-380**	**200.11-380**	**200.12-380**	380
200.09-400	**200.10-400**	**200.11-400**	**200.12-400**	400
200.09-420	**200.10-420**	**200.11-420**	**200.12-420**	420
200.09-440	**200.10-440**	**200.11-440**	**200.12-440**	440
200.09-460	**200.10-460**	**200.11-460**	**200.12-460**	460

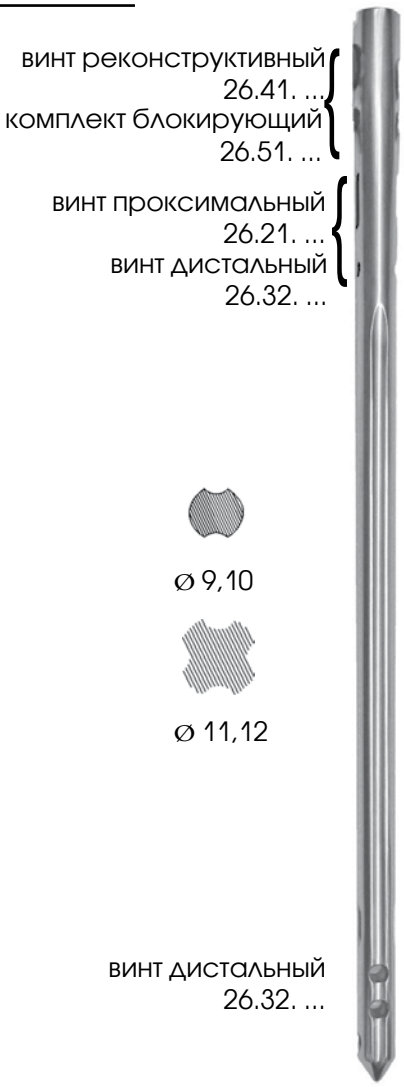

Винт компрессионный

титан ВТ-6

Номер по каталогу
26.10.201

Ø 10мм

Винт слепой (канюлированный)

титан ВТ-6

Ø 10мм

	A		A
26.10.000	0	**26.10.015**	+15
26.10.005	+5	**26.10.020**	+20
26.10.010	+10		



Винт слепой

титан ВТ-6

Номер по каталогу
26.10.101

Ø 10мм Используется при ретроградном введении стержня

Российские имплантаты
Блокируемые стержни

Стержень плечевой антеградно-ретроградный

титан ВТ-6

Ø стержня				
6мм	7мм	8мм	9мм	**Длина**
400.06-180	**400.07-180**	**400.08-180**	**400.09-180**	180мм
400.06-200	**400.07-200**	**400.08-200**	**400.09-200**	200
400.06-220	**400.07-220**	**400.08-220**	**400.09-220**	220
400.06-240	**400.07-240**	**400.08-240**	**400.09-240**	240
400.06-260	**400.07-260**	**400.08-260**	**400.09-260**	260
400.06-280	**400.07-280**	**400.08-280**	**400.09-280**	280
400.06-300	**400.07-300**	**400.08-300**	**400.09-300**	300
		400.08-320	**400.09-320**	320

Винт компрессионный

титан ВТ-6

Номер по каталогу
26.07.200

Ø 7мм

Винт слепой

титан ВТ-6

Номер по каталогу
26.07.100

Ø 7мм

Российские имплантаты
Блокируемые стержни

Стержень плечевой проксимальный реконструктивный

титан ВТ-6

Проксимальные отверстия с внутренней резьбой

∅ стержня		
8мм	9мм	**Длина**
401.08-220	**401.09-220**	220мм
401.08-240	**401.09-240**	240
401.08-260	**401.09-260**	260
401.08-280	**401.09-280**	280
401.08-300	**401.09-300**	300
401.08-320	**401.09-320**	320

винт дистальный
26.32. ...
или 26.33. ...

Стержень плечевой проксимальный реконструктивный короткий

Проксимальные отверстия с внутренней резьбой

∅ стержня		
8мм	9мм	**Длина**
401.08-150	**401.09-150**	150мм

винт дистальный
26.32. ...

Винт слепой

титан ВТ-6

∅ 7мм



	A		A
26.07.000	0	**26.07.015**	+15
26.07.005	+5	**26.07.020**	+20
26.07.010	+10		

Российские имплантаты
Блокируемые стержни

Стержень большеберцовый универсальный

титан ВТ-6

Проксимальные отверстия с внутренней резьбой

Ø стержня				
8мм	9мм	10мм	11мм	**Длина**
100.08-270	**100.09-270**	**100.10-270**	**100.11-270**	270мм
100.08-285	**100.09-285**	**100.10-285**	**100.11-285**	285
100.08-300	**100.09-300**	**100.10-300**	**100.11-300**	300
100.08-315	**100.09-315**	**100.10-315**	**100.11-315**	315
100.08-330	**100.09-330**	**100.10-330**	**100.11-330**	330
100.08-345	**100.09-345**	**100.10-345**	**100.11-345**	345
100.08-360	**100.09-360**	**100.10-360**	**100.11-360**	360
100.08-375	**100.09-375**	**100.10-375**	**100.11-375**	375
100.08-390	**100.09-390**	**100.10-390**	**100.11-390**	390

Винт компрессионный

титан ВТ-6

Номер по каталогу
26.08.200

Ø 8мм

Винт слепой

титан ВТ-6

Ø 8мм

	A		A
26.08.000	0	**26.08.015**	+15
26.08.005	+5	**26.08.020**	+20
26.08.010	+10		



Российские имплантаты
Винты для блокируемых стержней

Винт блокирующий дистальный

титан ВТ-6

Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
26.31.020	20мм	**26.31.028**	28мм	**26.31.036**	36мм
26.31.022	22	**26.31.030**	30	**26.31.038**	38
26.31.024	24	**26.31.032**	32	**26.31.040**	40
26.31.026	26	**26.31.034**	34	**26.31.045**	45

Винт блокирующий дистальный

титан ВТ-6

Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
26.32.026	26мм	**26.32.040**	40мм	**26.32.060**	60мм
26.32.028	28	**26.32.045**	45	**26.32.065**	65
26.32.030	30	**26.32.050**	50	**26.32.070**	70
26.32.035	35	**26.32.055**	55		

Винт блокирующий проксимальный

титан ВТ-6

Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L
26.21.030	30мм	12мм	**26.21.050**	50мм	18мм
26.21.035	35	16	**26.21.055**	55	18
26.21.040	40	16	**26.21.060**	60	18
26.21.045	45	16	**26.21.065**	65	20



Российские имплантаты

Винты для блокируемых стержней

Винт блокирующий для резьбовых отверстий дистальный

титан ВТ-6

Ø резьбы - 5,0мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
26.33.030	30мм	**26.33.045**	45мм	**26.33.055**	55мм
26.33.035	35	**26.33.050**	50	**26.33.060**	60
26.33.040	40				

Винт реконструктивный

титан ВТ-6

Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
26.41.050	50мм	**26.41.070**	70мм	**26.41.085**	85мм
26.41.055	55	**26.41.075**	75	**26.41.090**	90
26.41.060	60	**26.41.080**	80	**26.41.100**	100
26.41.065	65				

Комплект блокирующий для ретроградного бедренного стержня

титан ВТ-6

	Длина		Длина
26.51.065	50-65мм	**26.51.095**	80-95мм
26.51.075	60-75	**26.51.105**	90-105
26.51.085	70-85		

Блокируемые стержни

Стержень вертельный длинный (Гамма)

титан ISO

ШДУ - 130°

Ø стержня 10мм

Левый	Правый	Длина
3.4951.340	**3.4950.340**	340мм
3.4951.360	**3.4950.360**	360
3.4951.380	**3.4950.380**	380
3.4951.400	**3.4950.400**	400

винт деротационный
3.1935 или 3.1948

винт шеечный
3.1938 или 3.1949

Стержень вертельный короткий (Гамма)

ШДУ - 130°

Ø стержня

10мм	11мм	Длина
3.4276.220	**3.4277.220**	220мм
3.4276.240	**3.4277.240**	240

винт дистальный
3.1654. ...

винт дистальный
3.1654. ...

Винт стопорный

титан ISO

Номер по каталогу
3.2106.008

Используется в одновинтовой системе
Ø 8мм



Винт слепой

титан ISO

Ø 12мм

	A		A
3.2104.600	0	**3.2104.615**	+15
3.2104.605	+5	**3.2104.620**	+20
3.2104.610	+10		

Блокируемые стержни

Винты для вертельных стержней

Винт деротационный канюлированный

титан ISO

Ø 6,5/2,7мм

	Длина		Длина		Длина
3.1948.070	70мм	**3.1948.090**	90мм	**3.1948.110**	110мм
3.1948.075	75	**3.1948.095**	95	**3.1948.115**	115
3.1948.080	80	**3.1948.100**	100	**3.1948.120**	120
3.1948.085	85	**3.1948.105**	105		

Винт шеечный канюлированный

титан ISO

Ø 11,0/2,7мм

	Длина		Длина		Длина
3.1949.070	70мм	**3.1949.090**	90мм	**3.1949.110**	110мм
3.1949.075	75	**3.1949.095**	95	**3.1949.115**	115
3.1949.080	80	**3.1949.100**	100	**3.1949.120**	120
3.1949.085	85	**3.1949.105**	105		

Винт дистальный

титан ISO

Ø 4,5мм

	Длина		Длина		Длина
3.1654.030	30мм	**3.1654.045**	45мм	**3.1654.060**	60мм
3.1654.035	35	**3.1654.050**	50	**3.1654.065**	65
3.1654.040	40	**3.1654.055**	55	**3.1654.070**	70

Блокируемые стержни

Винт деротационный канюлированный с ограничителем

титан ISO

⌀ 6,5/2,7мм

	Длина		Длина		Длина
3.1935.070	70мм	**3.1935.085**	85мм	**3.1935.100**	100мм
3.1935.075	75	**3.1935.090**	90	**3.1935.105**	105
3.1935.080	80	**3.1935.095**	95		

Винт шеечный канюлированный с ограничителем

титан ISO

⌀ 11,0/2,7мм

	Длина		Длина		Длина
3.1938.090	90мм	**3.1938.100**	100мм	**3.1938.110**	110мм
3.1938.095	95	**3.1938.105**	105	**3.1938.115**	115

Набор инструментов для установки с рентгенонегативным направителем

Номер по каталогу 40.5520.600

Набор инструментов для установки

Номер по каталогу 40.5590.600

Блокируемые стержни

Стержень бедренный анатомический

титан ISO

Ø стержня 10мм

Левый	Правый	Длина
3.5105.360	**3.5106.360**	360мм
3.5105.380	**3.5106.380**	380
3.5105.400	**3.5106.400**	400
3.5105.420	**3.5106.420**	420

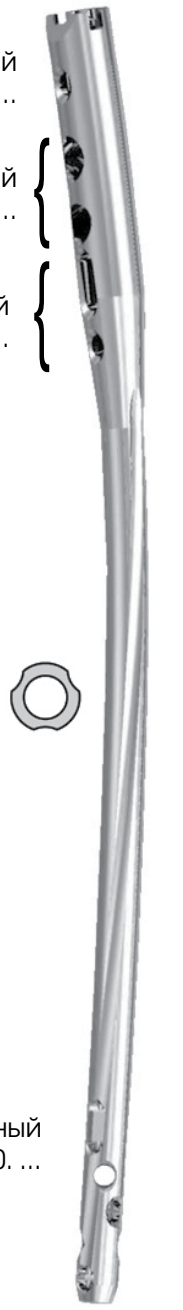

Винт компрессионный

титан ISO

Номер по каталогу
3.5162.000

Ø 10мм

Винт слепой

титан ISO

Номер по каталогу
3.5161.700

Ø 10мм

Винты для стержня бедренного анатомического

Винт блокирующий дистальный

титан ISO

Ø резьбы - 5,0мм

	Длина		Длина		Длина
3.5159.035	35мм	**3.5159.050**	50мм	**3.5159.065**	65мм
3.5159.040	40	**3.5159.055**	55	**3.5159.070**	70
3.5159.045	45	**3.5159.060**	60		



Винт блокирующий дистальный для резьбовых отверстий

титан ISO

Ø резьбы - 5,5мм

	Длина		Длина		Длина
3.5160.035	35мм	**3.5160.050**	50мм	**3.5160.065**	65мм
3.5160.040	40	**3.5160.055**	55	**3.5160.070**	70
3.5160.045	45	**3.5160.060**	60		



Винт реконструктивный канюлированный

титан ISO

Ø резьбы - 7,5мм

	Длина		Длина		Длина
3.5168.070	70мм	**3.5168.085**	85мм	**3.5168.100**	100мм
3.5168.075	75	**3.5168.090**	90	**3.5168.105**	105
3.5168.080	80	**3.5168.095**	95		

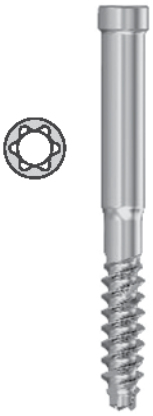

Набор инструментов для установки

Номер по каталогу
40.5500.500

Блокируемые стержни

Стержень бедренный универсальный

сталь ISO 5832-1

Ø стержня				
9мм		10мм		
правый	**левый**	**правый**	**левый**	**Длина**
1.2854.300	**1.2855.300**	**1.2856.300**	**1.2857.300**	300мм
1.2854.320	**1.2855.320**	**1.2856.320**	**1.2857.320**	320
1.2854.340	**1.2855.340**	**1.2856.340**	**1.2857.340**	340
1.2854.360	**1.2855.360**	**1.2856.360**	**1.2857.360**	360
1.2854.380	**1.2855.380**	**1.2856.380**	**1.2857.380**	380
1.2854.400	**1.2855.400**	**1.2856.400**	**1.2857.400**	400
1.2854.420	**1.2855.420**	**1.2856.420**	**1.2857.420**	420
1.2854.440	**1.2855.440**	**1.2856.440**	**1.2857.440**	440
1.2854.460	**1.2855.460**	**1.2856.460**	**1.2857.460**	460

Ø стержня						
11мм		12мм		13мм		
правый	**левый**	**правый**	**левый**	**правый**	**левый**	**Длина**
1.2858.300	**1.2859.300**	**1.2860.300**	**1.2861.300**	**1.2862.300**	**1.2863.300**	300мм
1.2858.320	**1.2859.320**	**1.2860.320**	**1.2861.320**	**1.2862.320**	**1.2863.320**	320
1.2858.340	**1.2859.340**	**1.2860.340**	**1.2861.340**	**1.2862.340**	**1.2863.340**	340
1.2858.360	**1.2859.360**	**1.2860.360**	**1.2861.360**	**1.2862.360**	**1.2863.360**	360
1.2858.380	**1.2859.380**	**1.2860.380**	**1.2861.380**	**1.2862.380**	**1.2863.380**	380
1.2858.400	**1.2859.400**	**1.2860.400**	**1.2861.400**	**1.2862.400**	**1.2863.400**	400
1.2858.420	**1.2859.420**	**1.2860.420**	**1.2861.420**	**1.2862.420**	**1.2863.420**	420
1.2858.440	**1.2859.440**	**1.2860.440**	**1.2861.440**	**1.2862.440**	**1.2863.440**	440
1.2858.460	**1.2859.460**	**1.2860.460**	**1.2861.460**	**1.2862.460**	**1.2863.460**	460

Винт компрессионный

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу
1.2106.007

Ø 10мм

Винт слепой

сталь ISO 5832-1

Ø 10мм

	A		A
1.2104.300	0	**1.2104.315**	+15
1.2104.305	+5	**1.2104.320**	+20
1.2104.310	+10		



Номер по каталогу
40.5090.500

Набор инструментов для установки

Блокируемые стержни

Стержень большеберцовый антеградный универсальный

сталь ISO 5832-1

Проксимальные отверстия с внутренней резьбой

Ø стержня				
8мм сплошной	**9мм**	**10мм**	**11мм**	**Длина**
1.2637.270	**1.2624.270**	**1.2625.270**	**1.2626.270**	270мм
1.2637.285	**1.2624.285**	**1.2625.285**	**1.2626.285**	285
1.2637.300	**1.2624.300**	**1.2625.300**	**1.2626.300**	300
1.2637.315	**1.2624.315**	**1.2625.315**	**1.2626.315**	315
1.2637.330	**1.2624.330**	**1.2625.330**	**1.2626.330**	330
1.2637.345	**1.2624.345**	**1.2625.345**	**1.2626.345**	345
1.2637.360	**1.2624.360**	**1.2625.360**	**1.2626.360**	360
1.2637.375	**1.2624.375**	**1.2625.375**	**1.2626.375**	375
1.2637.390	**1.2624.390**	**1.2625.390**	**1.2626.390**	390

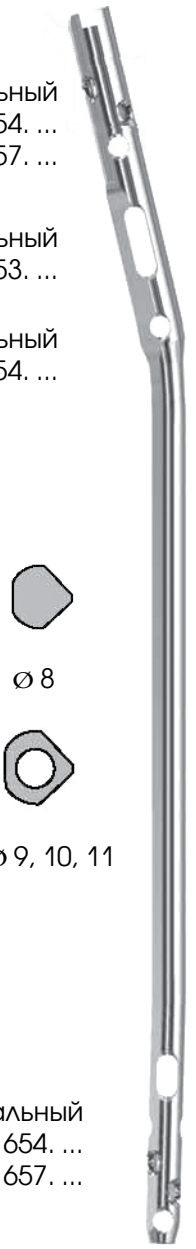

Винт компрессионный

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу
1.2106.002

Ø 8мм

Винт слепой

сталь ISO 5832-1

Ø 8мм

	A		A
1.2104.100	0	**1.2104.115**	+15
1.2104.105	+5	**1.2104.120**	+20
1.2104.110	+10		



Набор инструментов для установки

Номер по каталогу
40.5000.600

Блокируемые стержни

Стержень большеберцовый ретроградный

сталь ISO 5832-1

Используется для артродеза голеностопного сустава

Ø стержня			
10мм	**11мм**	**12мм**	**Длина**
1.2492.180	**1.2493.180**	**1.2494.180**	180мм
1.2492.190	**1.2493.190**	**1.2494.190**	190
1.2492.200	**1.2493.200**	**1.2494.200**	200
1.2492.210	**1.2493.210**	**1.2494.210**	210
1.2492.220	**1.2493.220**	**1.2494.220**	220

винт дистальный
1.1654. ...

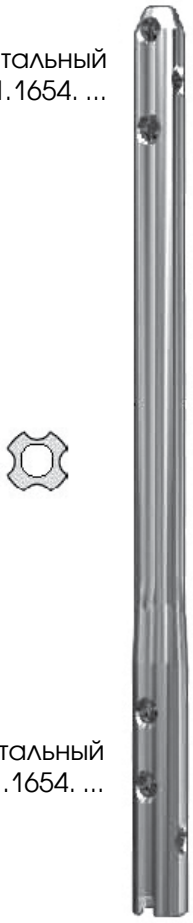

винт дистальный
1.1654. ...

Винт слепой

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу
1.2104.100

Ø 8мм

Инструменты для установки

Номер по каталогу
40.5000.600+
40.5000Ретро6

Блокируемые стержни

Стержень плечевой антеградно-ретроградный

сталь ISO 5832-1

Ø стержня				
6мм	**7мм**	**8мм**	**9мм**	**Длина**
1.2099.180	**1.2100.180**	**1.2095.180**	**1.2096.180**	180мм
1.2099.200	**1.2100.200**	**1.2095.200**	**1.2096.200**	200
1.2099.220	**1.2100.220**	**1.2095.220**	**1.2096.220**	220
1.2099.240	**1.2100.240**	**1.2095.240**	**1.2096.240**	240
1.2099.260	**1.2100.260**	**1.2095.260**	**1.2096.260**	260
1.2099.280	**1.2100.280**	**1.2095.280**	**1.2096.280**	280
1.2099.300	**1.2100.300**	**1.2095.300**	**1.2096.300**	300
		1.2095.320	**1.2096.320**	320

винт проксимальный
1.1653. ...

винт дистальный
1.1654. ...

Ø 6

Ø 7

Ø 8, 9

для ø 6, 7
винт дистальный
1.1655. ...

для ø 8, 9
винт дистальный
1.1654. ...

Винт компрессионный

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу
1.2106.004

Ø 7мм



Винт слепой

сталь ISO 5832-1

Номер по каталогу
1.2104.500

Ø 7мм

Блокируемые стержни

Стержень плечевой проксимальный короткий

сталь ISO 5832-1

Проксимальные отверстия с внутренней резьбой

Ø стержня		
8мм	**9мм**	**Длина**
1.2434.150	**1.2436.150**	150мм

винт дистальный
1.1654. ...
или 1.1657. ...

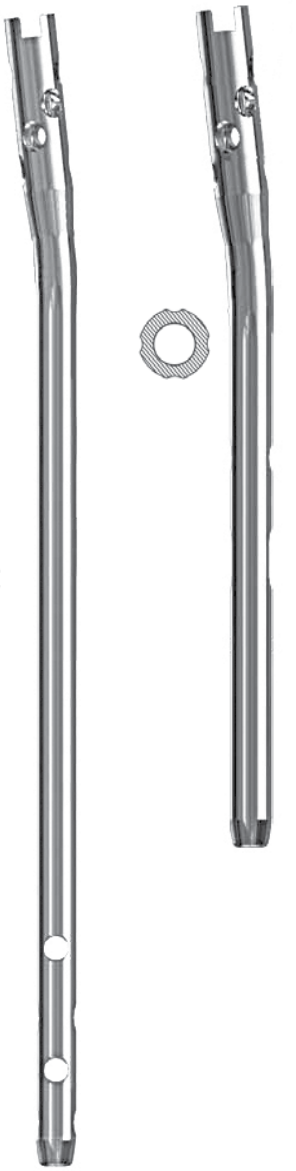

Стержень плечевой проксимальный длинный

Ø стержня		
8мм	**9мм**	**Длина**
1.2435.220	**1.2437.220**	220мм
1.2435.240	**1.2437.240**	240
1.2435.260	**1.2437.260**	260
1.2435.280	**1.2437.280**	280
1.2435.300	**1.2437.300**	300
1.2435.320	**1.2437.320**	320

винт дистальный
1.1654. ...



Винт слепой

сталь ISO 5832-1

Ø 7мм

	A		A
1.2104.200	0	**1.2104.215**	+15
1.2104.205	+5	**1.2104.220**	+20
1.2104.210	+10		

Набор инструментов для установки

Номер по каталогу
40.5020.500

Блокируемые стержни

Стержень малый для костей предплечья и малоберцовой кости

титан ISO

Ø стержня		
4,5мм	5мм	**Длина**
3.2366.180	**3.2361.180**	180мм
3.2366.200	**3.2361.200**	200
3.2366.220	**3.2361.220**	220
3.2366.240	**3.2361.240**	240
3.2366.260	**3.2361.260**	260

винт кортикальный
3.1203. ...

винт кортикальный
Ø 2,7мм

Стержень малый для ключицы

Ø стержня - 3,5мм

	Длина		**Длина**
3.2364.070	70мм	**3.2364.110**	110мм
3.2364.080	80	**3.2364.120**	120
3.2364.090	90	**3.2364.130**	130
3.2364.100	100		

Винт дистальный для ключицы

титан ISO

Ø резьбы - 1,5/2,7мм

	Длина		**Длина**
3.1022.014	14мм	**3.1022.018**	18мм
3.1022.016	16	**3.1022.020**	20

винт кортикальный
Ø 2,7мм

Винт компрессионный

титан ISO

Ø 4мм

Номер по каталогу
3.2106.006

Винт слепой

титан ISO

Ø 4мм

Номер по каталогу
3.2104.004

Набор инструментов для установки

Номер по каталогу
40.4580

Винты для блокируемых стержней

Винт блокирующий дистальный

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 3,5мм, размер шестигранника - 2,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1655.016	16мм	**1.1655.028**	28мм	**1.1655.040**	40мм
1.1655.018	18	**1.1655.030**	30	**1.1655.045**	45
1.1655.020	20	**1.1655.032**	32	**1.1655.050**	50
1.1655.022	22	**1.1655.034**	34	**1.1655.055**	55
1.1655.024	24	**1.1655.036**	36	**1.1655.060**	60
1.1655.026	26	**1.1655.038**	38		

Винт блокирующий дистальный

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1654.016	16мм	**1.1654.035**	35мм	**1.1654.070**	70мм
1.1654.018	18	**1.1654.040**	40	**1.1654.075**	75
1.1654.020	20	**1.1654.045**	45	**1.1654.080**	80
1.1654.022	22	**1.1654.050**	50	**1.1654.085**	85
1.1654.024	24	**1.1654.055**	55	**1.1654.090**	90
1.1654.026	26	**1.1654.060**	60	**1.1654.095**	95
1.1654.028	28	**1.1654.065**	65	**1.1654.100**	100
1.1654.030	30				

Винт блокирующий проксимальный

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 4,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина	Длина L		Длина	Длина L
1.1653.025	25мм	12	**1.1653.055**	55мм	18
1.1653.030	30	12	**1.1653.060**	60	18
1.1653.035	35	16	**1.1653.065**	65	20
1.1653.040	40	16	**1.1653.070**	70	20
1.1653.045	45	16	**1.1653.075**	75	20
1.1653.050	50	18			



Винты для блокируемых стержней

Винт блокирующий дистальный для резьбовых отверстий

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 5,0мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1657.030	30мм	**1.1657.045**	45мм	**1.1657.055**	55мм
1.1657.035	35	**1.1657.050**	50	**1.1657.060**	60
1.1657.040	40				

Винт реконструктивный с частичной нарезкой

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1650.060	60мм	**1.1650.085**	85мм	**1.1650.105**	105мм
1.1650.065	65	**1.1650.090**	90	**1.1650.110**	110
1.1650.070	70	**1.1650.095**	95	**1.1650.115**	115
1.1650.075	75	**1.1650.100**	100	**1.1650.120**	120
1.1650.080	80				

Винт реконструктивный с полной нарезкой

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм

	Длина		Длина		Длина
1.1651.030	30мм	**1.1651.055**	55мм	**1.1651.080**	80мм
1.1651.035	35	**1.1651.060**	60	**1.1651.085**	85
1.1651.040	40	**1.1651.065**	65	**1.1651.090**	90
1.1651.045	45	**1.1651.070**	70	**1.1651.095**	95
1.1651.050	50	**1.1651.075**	75	**1.1651.100**	100

Винты для блокируемых стержней

Винт реконструктивный канюлированный

сталь ISO 5832-1

Ø резьбы - 6,5мм, размер шестигранника - 3,5мм, Ø канала - 2,1мм

	Длина		Длина		Длина
1.1652.070	70мм	**1.1652.085**	85мм	**1.1652.100**	100мм
1.1652.075	75	**1.1652.090**	90	**1.1652.105**	105
1.1652.080	80	**1.1652.095**	95	**1.1652.110**	110

Комплект блокирующий для ретроградного стержня

сталь ISO 5832-1

	Длина		Длина
1.2109.050	50-65мм	**1.2109.080**	80-95мм
1.2109.060	60-75	**1.2109.090**	90-105
1.2109.070	70-85		

ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by

Аппараты внешней фиксации и скелетное вытяжение

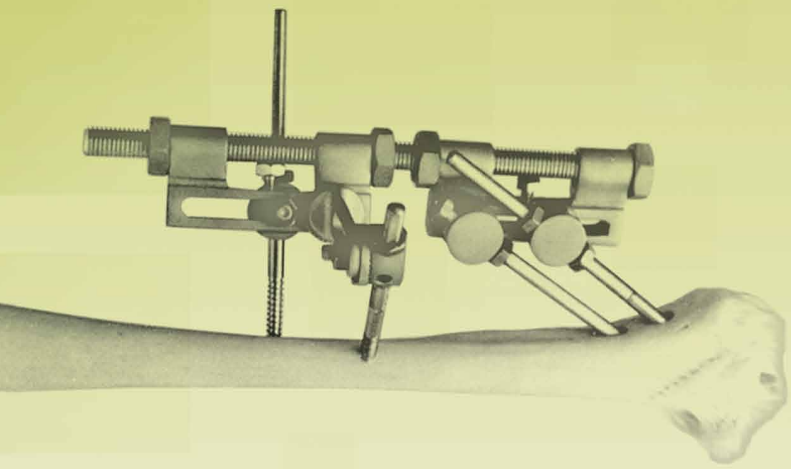

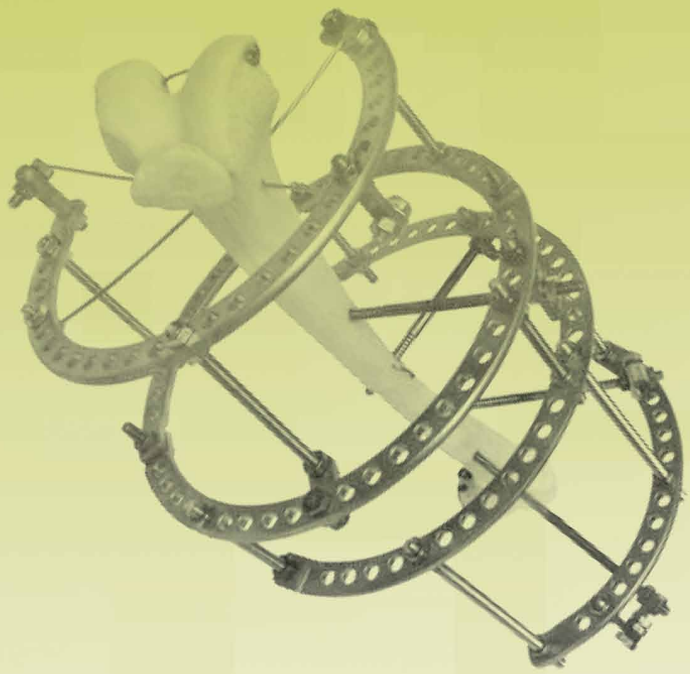

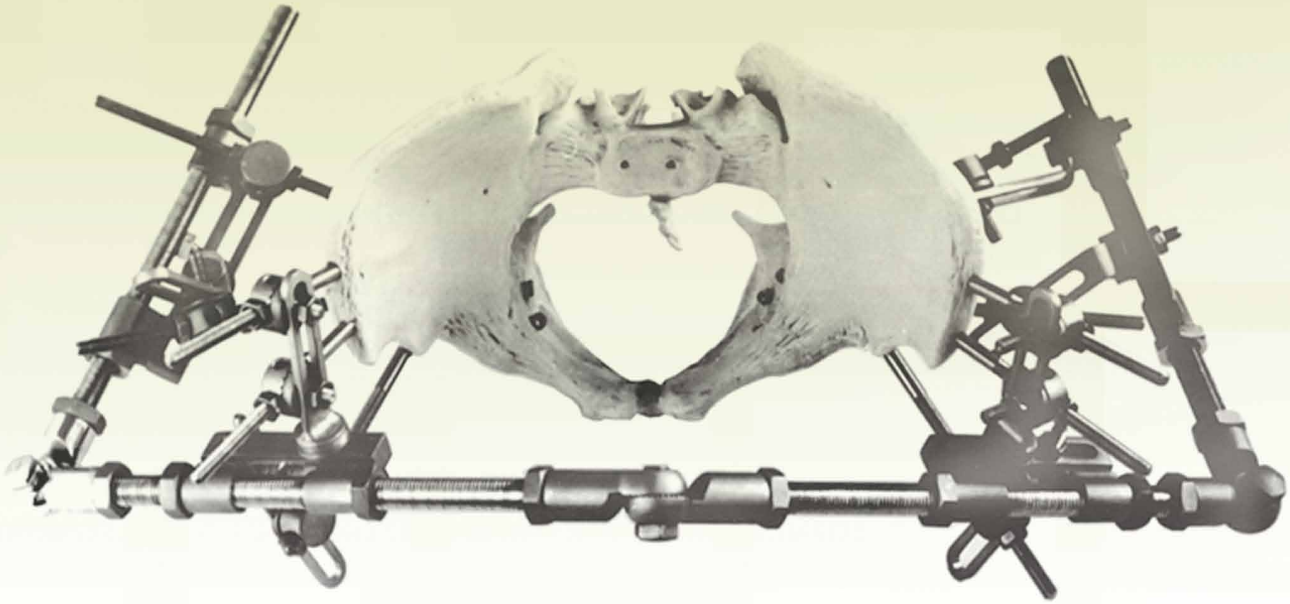

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Предлагаемые наборы, дополненные винтовыми стержнями и стержнедержателями, позволяют существенно расширить круг проводимых операций и облегчить больному время нахождения в аппарате.

Детали и узлы могут поставляться как полным комплектом с инструментом и запасными частями, так и отдельными наборами для остеосинтеза костей.
Кроме того узлы и детали могут поставляться отдельно.

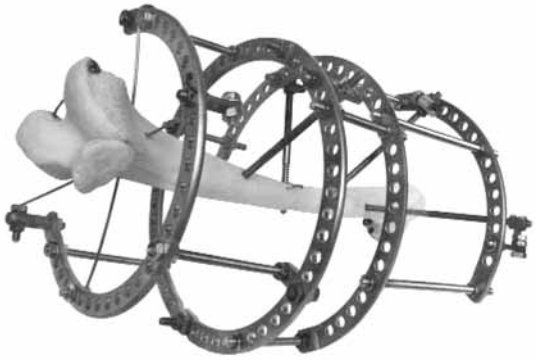

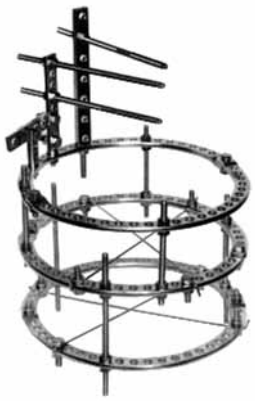



	Название	Число пациентов	Кол-во наименований	Кол-во деталей
10-0010	Взрослый комплект	6-8	29	более 600
10-0011	Детский комплект	6-8	28	более 480
10-0012	Комплект на голень	3	28	более 250
10-0013	Комплект на бедро	2-3	26	более 240
10-0014	Комплект на плечо	3-4	27	более 260
10-0015	Комплект на таз	2-3	15	более 240
10-0016	Комплект на кисть	16	24	более 600

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Кольцо

	Внутр. Ø		Внутр. Ø		Внутр. Ø
10-1200	100мм	**10-1204**	140мм	**10-1208**	200мм
10-1201	110	**10-1205**	150	**10-1209**	220
10-1202	120	**10-1206**	160	**10-1210**	240
10-1203	130	**10-1207**	180		

Полукольцо

	Внутр. Ø		Внутр. Ø		Внутр. Ø
10-1300	100мм	**10-1304**	140мм	**10-1308**	200мм
10-1301	110	**10-1305**	150	**10-1309**	220
10-1302	120	**10-1306**	160	**10-1310**	240
10-1303	130	**10-1307**	180		

5/8 кольца

	Внутр. Ø		Внутр. Ø
10-1323	110мм	**10-1326**	160мм
10-1325	150	**10-1327**	180

Полукольцо с отогнутыми концами

	Внутр. Ø		Внутр. Ø		Внутр. Ø
10-1332	120мм	**10-1333**	130мм	**10-1335**	150мм



Дуга с отверстиями

	Внутр. Ø		Внутр. Ø		Внутр. Ø
10-1000	80мм	**10-1003**	110мм	**10-1005**	150мм
10-1001	90	**10-1004**	120	**10-1006**	160
10-1002	100				

Дуга 60°

	Внутр. Ø		Внутр. Ø
12-0201	130мм	**12-0202**	165мм

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Планка

	Длина	Отв.		Длина	Отв.
10-0202	32мм	2	**10-1804**	93мм	7
10-1800	49	3	**10-1805**	104	8
10-1801	60	4	**10-1806**	115	9
10-1802	71	5	**10-1807**	126	10
10-1803	82	6			

Стержень резьбовой М6

	Длина		Длина
10-2300	60мм	**10-2303**	120мм
10-2301	80	**10-2304**	150
10-2302	100	**10-2305**	200

Стержень резьбовой М6 (с отверстием)

	Длина		Длина
10-2306	60мм	**10-2308**	100мм
10-2307	80	**10-2309**	120

Стержень дистракционный с пазом

	Длина		Длина
10-2400	60мм	**10-2403**	40мм
10-2401	80	**10-2404**	50
10-2402	100		

Стержень телескопический

	Длина		Длина
10-0100	150мм	**10-0102**	250мм
10-0101	200	**10-0103**	300

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Балка с резьбовым хвостовиком М6

	Отв.
10-0500	5
10-0501	7
10-0502	9
10-0503	11

Балка

	Длина	Отв.
10-0400	159мм	14
10-0401	236	21
10-0402	336	30

Кронштейн с резьбовым хвостовиком

	Отв.
10-1400	2
10-1401	3
10-1402	4

Кронштейн с резьбовым отверстием М6

	Отв.
10-1500	2
10-1501	3
10-1502	4

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Кронштейн двухосевой

Номер по каталогу
10-5302

Кронштейн

Номер по каталогу
10-1700

С резьбовым отверстием

Кронштейн

Номер по каталогу
10-1600

С резьбовым хвостовиком

Втулка

Номер по каталогу
10-0800

Приставка радиусная

	Отв.
10-2000	2
10-2001	3

Планка винтовая

	Длина	Отв.
10-1900	46мм	2
10-1901	67	3
10-1902	88	4

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Муфта резьбовая М6

	Длина
10-0900	20мм
10-0901	40
10-0902	60

Муфта супримэкс М6

	Длина
10-4100	15мм
10-4101	20

Гайка М6

Номер по каталогу 10-3300

Нержавеющая сталь, Ø - 10мм

Шайба прокладочная

Номер по каталогу 10-2700

Ø - 12мм, высота - 1,5мм

Шайба с пазом S 14

Номер по каталогу 10-2601

Ø - 14мм

Шайба с пазом

Номер по каталогу 10-2600

Ø - 14мм

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Спица с упорной площадкой

	Ø	Длина
10-2100	1,8мм	400мм
10-2101	1,5	250

Спица без упорной площадки

	Ø	Длина
10-2102	1,8мм	370мм
10-2103	1,5	250



Стержень-шуруп М6 метафизарный (титан)

	Ø	Длина		Ø	Длина
10-4200	4,5мм	90мм	**10-4205**	5,5мм	150мм
10-4201	4,5	120	**10-4206**	6,5	120
10-4202	4,5	150	**10-4207**	6,5	150
10-4203	5,5	90	**10-4208**	6,5	170
10-4204	5,5	120			

Стержень-шуруп М6 диафизарный (титан)

	Ø	Длина		Ø	Длина
10-4220	4,5мм	90мм	**10-4225**	5,5мм	150мм
10-4221	4,5	120	**10-4226**	6,5	120
10-4222	4,5	150	**10-4227**	6,5	150
10-4223	5,5	90	**10-4228**	6,5	170
10-4224	5,5	120			



Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Муфта для стержней

	Отв.		Отв.
10-5600	1	**10-5603**	4
10-5601	2	**10-5604**	5
10-5602	3		

Болт М6 нержавеющая сталь

	Длина
10-3400	10мм
10-3401	16
10-3402	30

Болт спицефиксатор М6

Номер по каталогу 10-07М

С пазом

Болт спицефиксатор М6

Номер по каталогу 10-07О

С отверстием

Спиценатягиватель тарированный

Номер по каталогу 32-0100

Автоматический зажим спицы

Комплектующие к спице-стержневым аппаратам для остеосинтеза (по методике Г.А. Илизарова)

Спиценатягиватель тарированный

Номер по каталогу **32-0000**

Болтовой зажим спицы

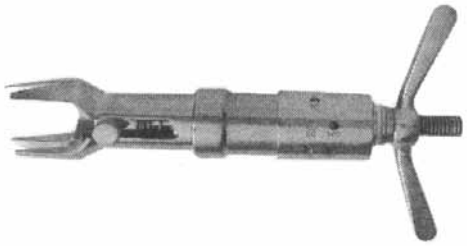

Спиценатягиватель

Номер по каталогу **31-0000**

Болтовой зажим спицы

Ключ торцевой специальный

Номер по каталогу **10-4400**

Для стержня-шурупа



Ключ торцевой

Номер по каталогу **10-3000**

10мм

Ключ универсальный

Номер по каталогу **10-3001**

10мм

Стержневые компрессионно-дистракционные аппараты МКЦ-01

Для фиксации костных отломков длинных трубчатых костей, костей таза, позвоночника, лечения врожденных патологий.
Применяются по показаниям у травмотологических, ортопедических и нейрохирургических больных.
Позволяют стабильно фиксировать все виды переломов, исключить любую дополнительную иммобилизацию.
Обеспечивают раннюю активизацию больного, снижение травматичности фиксации отломков, свободный доступ к ранам, имеющимся в области перелома, уменьшение вероятности нагноения и образования ложных суставов.

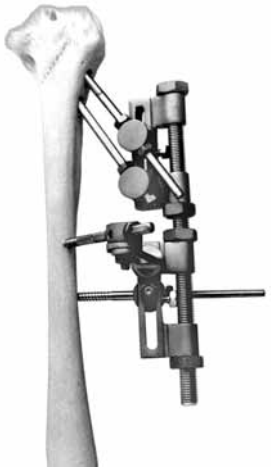

	Наименование
60.11.10	Большой комплект на 8-12 наложений с инструментами
60.11.11	Малый № 1 для длинных трубчатых костей
60.11.12	Малый № 2 для поясничного отдела позвоночника
60.11.13	Малый № 3 для наложения на таз
60.11.14	Малый № 4 для тазобедренного сустава
60.11.15	Набор инструментов

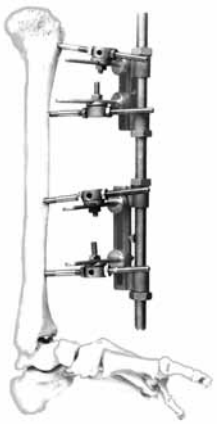

Стержневые компрессионно-дистракционные аппараты МКЦ-01

Стержень для остеосинтеза

	Ø	Длина		Ø	Длина
60.15.82	М5	120мм	**60.15.84**	М6	120мм
60.15.83	М5	160	**60.15.85**	М6	160

Стержень для остеосинтеза

	Длина
60.15.58	200мм
60.15.59	300

Шпилька

	Длина		Длина
60.15.61	50мм	**60.15.63**	70мм
60.15.62	60	**60.15.64**	80

Выноска

Номер по каталогу
60.15.54

Муфта фиксирующая

Номер по каталогу
60.15.55

Фиксатор

Номер по каталогу
60.15.57

Втулка

Номер по каталогу
60.15.60

Детали и узлы аппарата компрессионно-дистракционного стержневого МКЦ-01

Ползун

Номер по каталогу
60.15.52

Ползун малый

Номер по каталогу
60.15.53

Шайба

Номер по каталогу
60.15.56

Гайка М12

Номер по каталогу
60.15.80

Гайка М6

Номер по каталогу
60.15.81

Инструмент для установки МКЦ

	Наименование
60.15.69	Ключ 8*10 (или 10*12)
60.15.70	Ключ 14*17
60.15.71	Сверло диаметром 3,8мм, длиной 120
60.15.73	Сверло диаметром 4,8мм, длиной 120
60.15.75	Ручка для введения стержня
60.15.76	Втулка для троакара
60.15.77	Троакар
60.15.78	Ключ торцевой с шарниром

Комплект стержневых компрессионно-дистракционных аппаратов для остеосинтеза мелких трубчатых костей КУД-САИ-01

Номер по каталогу
60.11.30

Скелетное вытяжение

Спица

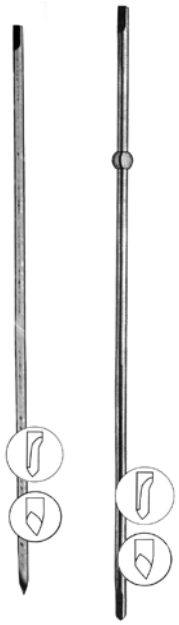

Форма заточки				
трехгранная	**перьевая**	**Ø**	**Длина**	**Упор**
32.03.1215	**32.01.1215**	1,2мм	150мм	–
32.03.1525	**32.01.1525**	1,5	250	–
32.03.1530	**32.01.1530**	1,5	300	–
32.03.1840	**32.01.1840**	1,8	400	–
32.03.2040	**32.01.2040**	2,0	400	–
32.04.1525	**32.02.1525**	1,5	250	+
32.04.1840	**32.02.1840**	1,8	400	+
32.04.2040	**32.02.2040**	2,0	400	+

Грузы для скелетного вытяжения

Номер по каталогу
32.16.10

Комплект грузов на 10 кг (1, 2, 3, 4 кг)

	Наименование
32.16.11	Державка для грузов

Шина Беллера

Предназначена для репозиции отломков при лечении переломов бедра и голени методом постоянного скелетного вытяжения.
Грузы и державка не входят в комплект поставки.

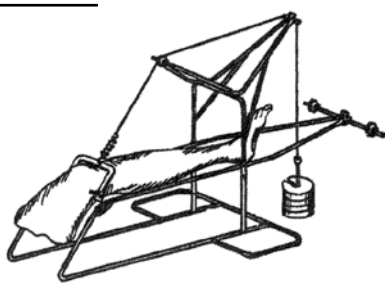

	Наименование
32.14.10	большая
32.14.11	малая

Балкан-рама (продольная для кровати)

Номер по каталогу
32.15.10

Предназначена для ранней активизации больных в постели при различных видах травм, для вертикального и горизонтального скелетного вытяжения, а также в послеоперационном периоде у больных общехирургического профиля.
При оснащении дополнительными приставками раму можно использовать для противопролежнего вывешивания больных со спинальной травмой. Применение комплекта поясов и гамаков дает возможность проводить консервативное лечение переломов костей таза. Материал - нержавеющая сталь.

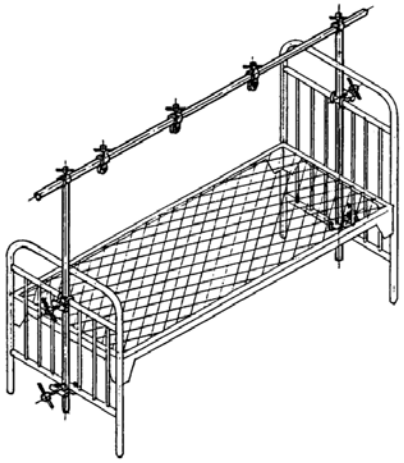

Скелетное вытяжение

Скоба для скелетного вытяжения типа ЦИТО

Для лечения переломов и заболеваний конечностей методом скелетного вытяжения. Материал - нержавеющая сталь.

	Размер	Высота	Ширина	
			min	max
32.12.10	большая	210мм	210мм	240мм
32.12.11	средняя	140	140	160
32.12.12	малая	130	130	148

Скоба для скелетного вытяжения типа ChM

Для лечения переломов и заболеваний конечностей методом скелетного вытяжения. Материал - нержавеющая сталь.

	Высота	Ширина	
		min	max
40.0603	120мм	30мм	125мм
40.0604	145	50	160
40.0605	210	70	200

Скоба для скелетного вытяжения за череп типа ЦИТО

Номер по каталогу
32.13.10

высота - 131мм, ширина - 254мм

Для скелетного вытяжения за череп при переломах и подвывихах шейных и верхних грудных позвонков. Материал - нержавеющая сталь.

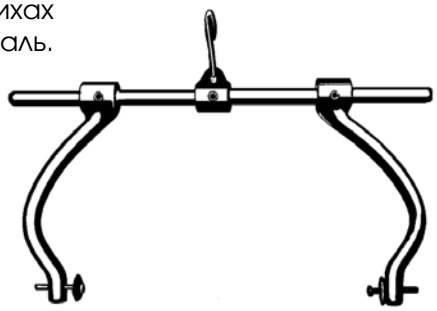

Скоба для скелетного вытяжения за череп типа ChM

Номер по каталогу
40.06.10

Для скелетного вытяжения за череп при переломах и подвывихах шейных и верхних грудных позвонков. Материал - нержавеющая сталь.

Гемипротезы и проволока для остеосинтеза

Ножка эндопротеза типа Цваймюллер

титан

Конус 12/14 мм

Для бесцементной установки

Особенности :

- Поперечное сечение ножки прямоугольное.
- Нагрузка перераспределяется по большой поверхности в 2-х плоскостях (кортикальное многоконтактное крепление).
- Соответствующий анатомии бедренной кости калькарный свод и выступающее вертельное крыло.
- Прямоугольная на поперечном сечении ножка не перекрывает полностью костномозговой канал. Хорошие кровоснабжение и органосбережение.
- Биологически совместимый титановый сплав.
- Оптимальная величина шероховатости на поверхности в 4–6 мкм.

Благодаря конструктивным особенностям ножка обеспечивает надежное пассивное соединение с костью по всей длине.

	Длина	Размер		Длина	Размер
ЭП2	140мм	2	**ЭП6**	158мм	6
ЭП3	145	3	**ЭП7**	163	7
ЭП4	150	4	**ЭП8**	168	8
ЭП5	154	5	**ЭП9**	173	9

Головка эндопротеза

титан

	Размер		Размер
ЭП_40	40	**ЭП_50**	50
ЭП_42	42	**ЭП_52**	52
ЭП_44	44	**ЭП_54**	54
ЭП_46	46	**ЭП_56**	56
ЭП_48	48		

Набор инструментов для установки эндопротезов типа Цваймюллер

Номер по каталогу
ЭП_инстр

Проволока для остеосинтеза серкляжным швом

сталь ISO 5832-1

моток -10м

	Ø		Ø
1.2035.005	0,5мм	**1.2035.009**	0,9мм
1.2035.006	0,6	**1.2035.010**	1,0
1.2035.007	0,7	**1.2035.012**	1,2
1.2035.008	0,8		

Имплантаты для реконструкции связок

Интерференционные винты без головки

титан ISO

	Длина	Ø	S	d
3.1691.020	20мм	6мм	2,5мм	1,0мм
3.1691.025	25			
3.1691.030	30			
3.1692.020	20	7	3,5	2,0
3.1692.025	25			
3.1692.030	30			
3.1693.020	20	8		
3.1693.025	25			
3.1693.030	30			
3.1694.020	20	9		
3.1694.025	25			
3.1694.030	30			
3.1695.020	20	10		
3.1695.025	25			
3.1695.030	30			



Интерференционные винты с головкой

титан ISO

	Длина	Ø	S	d
3.1681.020	20мм	6мм	2,5мм	1,0мм
3.1681.025	25			
3.1681.030	30			
3.1682.020	20	7	3,5	2,0
3.1682.025	25			
3.1682.030	30			
3.1683.020	20	8		
3.1683.025	25			
3.1683.030	30			
3.1684.020	20	9		
3.1684.025	25			
3.1684.030	30			
3.1685.020	20	10		
3.1685.025	25			
3.1685.030	30			



Эндопротезы связок и сухожилий «ДОНА-М»

Эндопротезы связок и сухожилий из полиэфирных волокон, изготовлены с учетом современных требований биомеханики и по физико-механическим характеристикам близки к замещаемым биологическим тканям.
Винты лигаментарные из титанового сплава ВТ6С.

Эндопротез крестообразных связок коленного сустава

Диаметр канала для имплантации 6,5-7,0 мм, фиксация осуществляется титановыми лигаментарными винтами 8х25 или 9х30.
Комплект состоит из связки и 2-х винтов.

	Описание
ЭКС-1	Размер 1 для пациентов массой до 100кг
ЭКС-2	Размер 2 для пациентов массой свыше 100кг

Эндопротез крестообразных связок коленного сустава для ретроградной установки

Применяется при артроскопическом доступе для установки в «слепой канал» диаметром 6,5-7,0 мм, фиксация осуществляется титановыми лигаментарными винтами 8х25 или 9х30.

	Описание
500.01.03.01	Размер 1 для пациентов массой до 100кг
500.01.03.02	Размер 2 для пациентов массой свыше 100кг

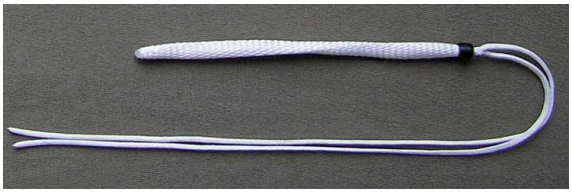

Эндопротез крестообразных связок коленного сустава для комбинированной пластики

Номер по каталогу
500.01.04.01

Применяется при традиционной артроскопической пластике крестообразных связок коленного сустава с использованием собственных тканей в качестве усилителя - аугментата.

Эндопротез ключично-клювовидной связки

Номер по каталогу
500.01.06.01



Эндопротезы связок и сухожилий «ДОНА-М»

Эндопротез коллатеральных связок коленного сустава

Применяется при пластике латеральной, медиальной связок коленного сустава.

	Описание
500.01.05.01	Размер 1 для латеральной связки
500.01.05.02	Размер 2 для медиальной связки

Эндопротез разгибательного аппарата бедра и ахиллова сухожилия

Номер по каталогу 500.01.07.01

Применяется при замещении сухожилия четырехглавой мышцы бедра и собственной связки надколенника. Пластика может выполняться с использованием эндопротеза надколенника - 500.01.09.01(02,03).
При эндопротезировании ахиллова сухожилия фиксация эндоротеза в канале пяточной кости осуществляется титановым, лигаментарным винтом 7х25 мм. Возможна установка эндопротеза с использованием «слепого канала» в пяточной кости.



Лигаментарный винт

	Длина	Ø
500.01.12.02	25мм	7мм
500.01.14.02	25	8
500.01.15.03	30	9

Эндопротезы связок и лигаментарные винты поставляются в стерильной упаковке.
На конструкцию оригинальных связок и сухожилий выдан Патент на изобретение № 2289361 от 12.12.2005г.

Инструмент для имплантации: направители для формирования каналов, канюлированные сверла, спицы, направители, отвертки - приобретается дополнительно.

Набор инструментов для реконструкции коленных связок

Пластина титан ISO

Номер по каталогу
3.1711.012

Шайба титан ISO

Номер по каталогу
3.1712.014

Набор инструментов для реконструкции коленных связок

Номер по каталогу
40.3701

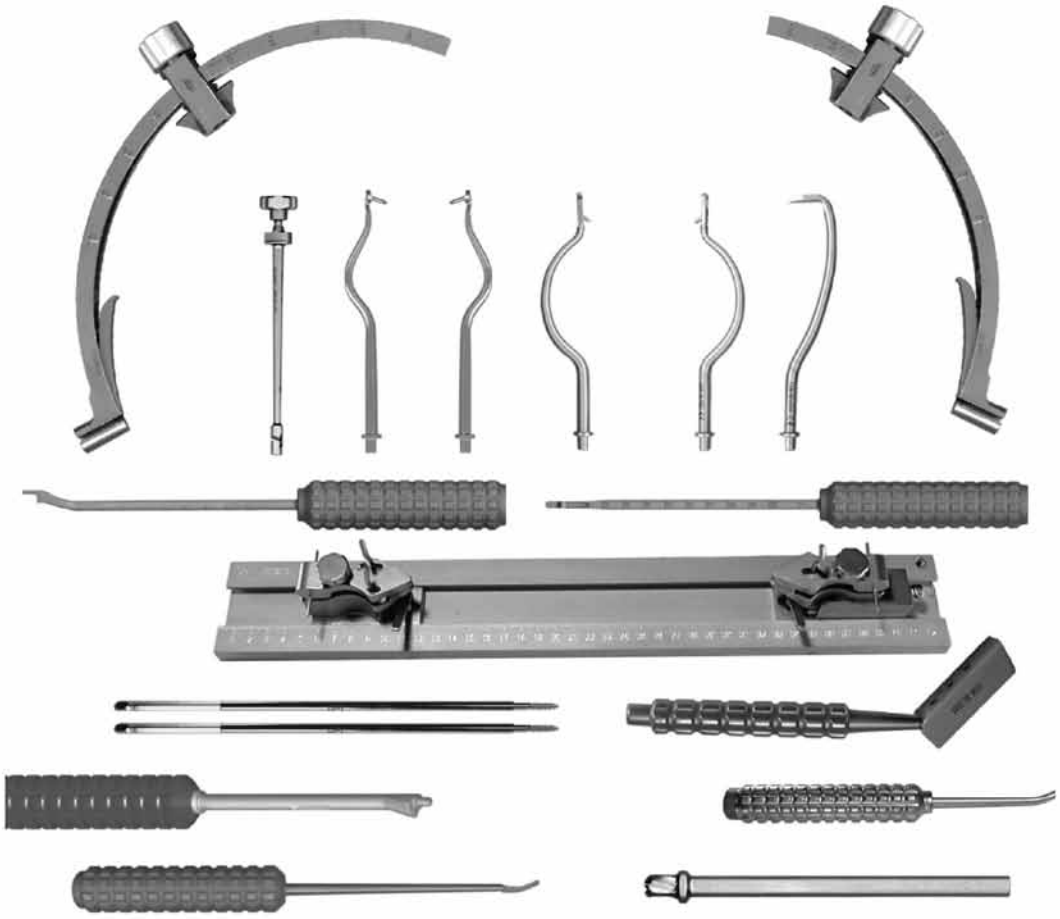

ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by

Инструменты для остеосинтеза и костной хирургии

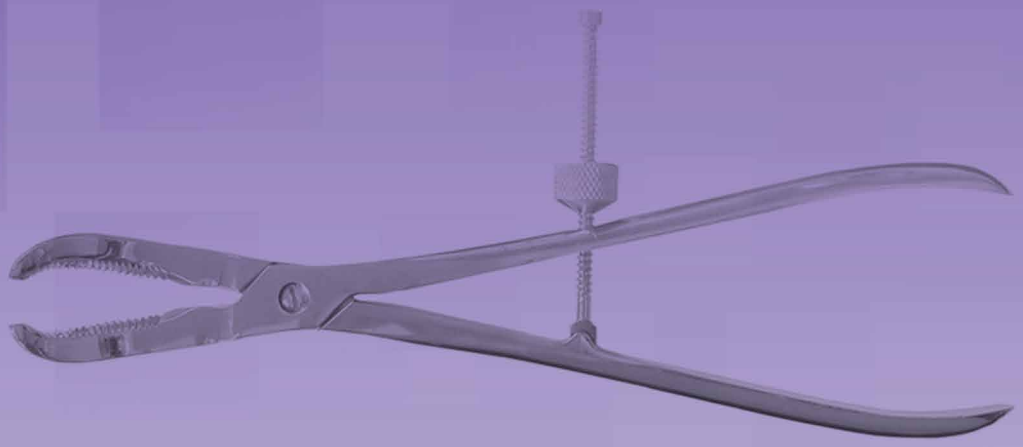

Инструменты для остеосинтеза винтами и пластинами

Сверло канюлированное

	Длина	Ø сверла	Ø отв.
40.2041	150мм	4,5мм	1,2мм
40.1899	180	5,0	1,2
40.1898	200	7,0	2,5
40.2042	200	8,0	2,5

Сверло канюлированное

	Длина	Ø сверла	Ø отв.
29.20.20	220мм	4,5мм	2,1мм

Сверло

	Длина	Ø
29.20.10	120мм	2,0мм
29.20.11	120	2,5
29.20.17	120	2,7
29.20.12	150	3,2
29.20.13	180	3,2
29.20.18	180	3,5
29.20.14	150	3,5
29.20.15	150	4,5
29.20.16	200	4,5

Метчик

Длина - 150мм

	Ø винта
29.21.10	3,5мм
29.21.12	4,5

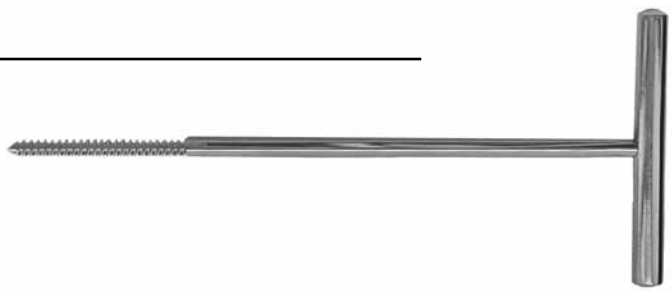

Изгибатель рычажный

Номер по каталогу
29.28.11

Инструменты для остеосинтеза винтами и пластинами

Направитель с втулкой

Номер по каталогу
29.23.10

Для сверл Ø - 4,5 и 3,2мм

Направитель комбинированный

Номер по каталогу
29.23.11

Для сверла Ø 3,2мм

Изгибатель пластин

Номер по каталогу
29.28.10

Длина - 200мм. Комплект - 2 шт.

Измеритель длины винтов

Номер по каталогу
29.24.10

Фреза под головку винта

Номер по каталогу
29.25.10

Длина - 110мм

Инструменты для остеосинтеза винтами и пластинами

Рукоятка для отверток

Номер по каталогу
29.22.20

Наконечники для отвертки

	Размер
29.22.23	3,5мм
29.22.22	2,5
29.22.21	1,5
29.22.24	квадрат 1,2

Наконечники для удаления винтов со скругленным шестигранником

	Размер
29.36.15	2,5мм
29.36.16	3,5

Отвертка гексагональная

Длина - 215мм

	S
40.0320	3,5мм
40.0321	2,5
40.0409	1,5

Отвертка гексагональная с цангой

Длина - 215мм

	S	D	Ø винта
40.0330	2,5мм	5	2,7мм
40.0332	2,5	6	3,5
40.0333	3,5	8	4,5 и 6,5

Инструменты для остеосинтеза винтами и пластинами

Отвертка универсальная (рукоятка)

Номер по каталогу
40.0132

Длина - 170мм, Ø - 7,0мм

Отвертка Т-образная (рукоятка)

Номер по каталогу
40.0137

Длина - 150мм, Ø - 7,0мм

Наконечник (к отверткам 40.0132 и 40.0137)

Длина - 125мм

	S
40.0408	1,5мм
40.0161	2,5
40.0160	3,5

Наконечник с цангой (к отверткам 40.0132 и 40.0137)

Длина - 125мм

	S	D	Ø винта
40.0193	2,5мм	5	2,7мм
40.0191	2,5	6	3,5
40.0190	3,5	8	4,5 и 6,5

Кассета для винтов

Номер по каталогу
29.34.10

Инструменты для остеосинтеза винтами и пластинами

Молоток щелевидный

Номер по каталогу
50.99.3667

Импактор

Номер по каталогу
29.29.10

Кусачки для металлоконструкций (со сменными губками)

Номер по каталогу
29.37.12

Для скусывания металлоконструкций диаметром до 5мм
Длина - 340мм

Сменные ножи к кусачкам для металлоконструкций

Номер по каталогу
29.37.12.1

Кусачки для спиц гильотинные

Номер по каталогу
29.37.14

Плоскогубцы

Номер по каталогу
29.37.09

Длина - 200мм

Кусачки для спиц с упрочненными губками

Номер по каталогу
40.3176

Для проволоки диаметром до 2мм
Длина - 230мм

Плоскогубцы для проволоки

Номер по каталогу
40.3185

Длина - 170мм

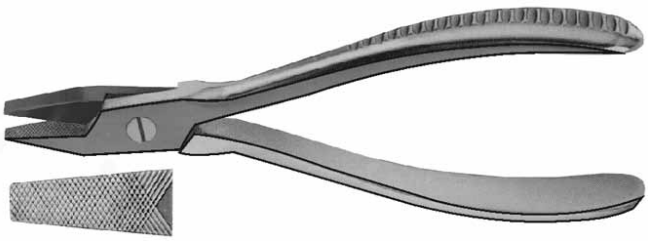

Номер по каталогу
40.3186

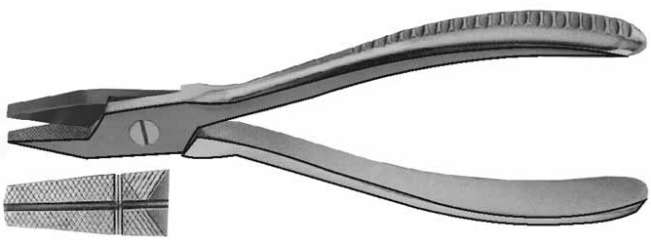

Инструменты для удаления сломанных винтов

Методика удаления сломанных винтов ø 4,5 мм

1. При помощи фрезы углубиться в канал на 2 - 3 мм.
2. Полым сверлом сформировать канал вокруг винта на 5 мм ниже края отломка.
3. Подготовить захват, для чего ослабить барашек-фиксатор и открутить Т-образный упор.
   Вставить захват в подготовленный канал и навернуть его на отломок винта.
   Поджать Т-образным упором и зафиксировать барашком.
4. Выкрутить отломанный винт.

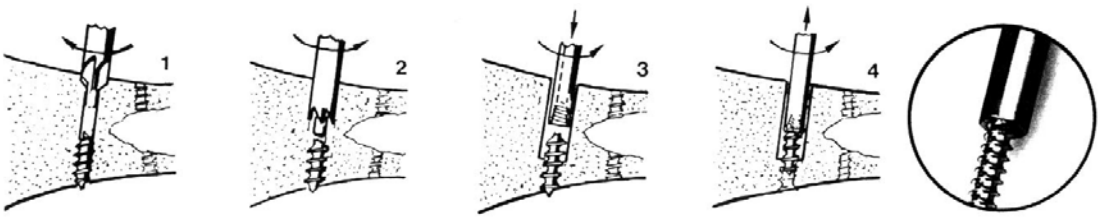

Методика удаления винтов со скругленным шестигранным отверстием в головке винта

Вставить инструмент 29.36.12 или 29.36.13 в шестигранное отверстие.
Немного надавив, провернуть инструмент ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ до закусывания с головкой винта.
Вращением против часовой стрелки удалить винт.



Захват для сломанного винта

Номер по каталогу
29.36.10

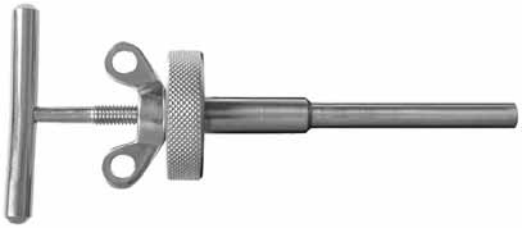

Сверло полое ø 4,5

Номер по каталогу
29.36.11

Инструмент для удаления винтов со скругленным шестигранником

Длина - 140мм

Инструменты для удаления сломанных винтов

Сверло интрамедуллярное гибкое для обработки костномозгового канала

	Ø		Ø
40.5103.100	6,0мм	**40.4545.100**	11,0мм
40.4541.100	7,0	**40.4546.100**	12,0
40.4542.100	8,0	**40.4547.100**	13,0
40.4543.100	9,0	**40.4548.100**	14,0
40.4544.100	10,0		

Рукоятка для гибкого сверла с цангой

Номер по каталогу
50.99.3232

Сверло

	Длина					
Ø	**80мм**	**100мм**	**150мм**	**180мм**	**250мм**	**300мм**
1,0	**40.2045**	—	—	—	—	—
1,5	—	**40.2046**	—	—	—	—
1,8	—	**40.2063**	—	—	—	—
2,0	—	—	**40.2047**	—	—	—
2,2	—	—	**40.2048**	—	—	—
2,5	—	—	**40.2049**	—	—	**40.2135**
2,8	—	—	**40.2050**	—	—	—
3,0	—	—	**40.2051**	—	**40.2052**	—
3,2	—	—	—	**40.0614**	**40.2053**	—
3,5	—	—	**40.1364**	**40.2137**	**40.5330**	**40.5339**
3,7	—	—	**40.2065**	**40.2136**	**40.2066**	—
4,0	—	—	—	**40.2054**	—	**40.2055**
4,5	—	—	**40.1388**	**40.0615**	**40.1387**	**40.2056**
4,7	—	—	—	**40.2064**	—	—
5,0	—	—	—	**40.2057**	**40.1365**	**40.2058**
5,5	—	—	—	**40.2059**	—	**40.2060**
6,0	—	—	—	**40.2061**	**40.2069**	**40.2062**
6,5	—	—	—	—	—	**40.2068**

Костодержатели с винтовым зажимом

	Размер	Длина
42.50.12	большой	290мм
42.50.11	средний	250
42.50.10	малый	150

Щипцы репозиционные

Номер по каталогу
42.50.20

Длина - 200мм

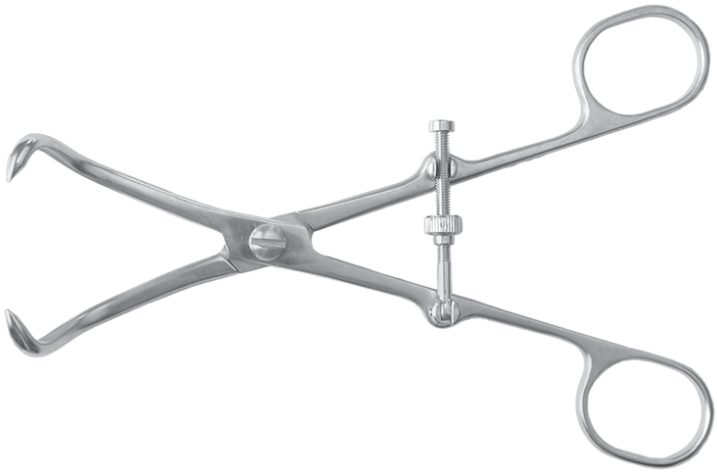

Костодержатель прямой

	№	Длина
40.0100	0	180мм
40.0101	1	215
40.0102	2	230
40.0103	3	250

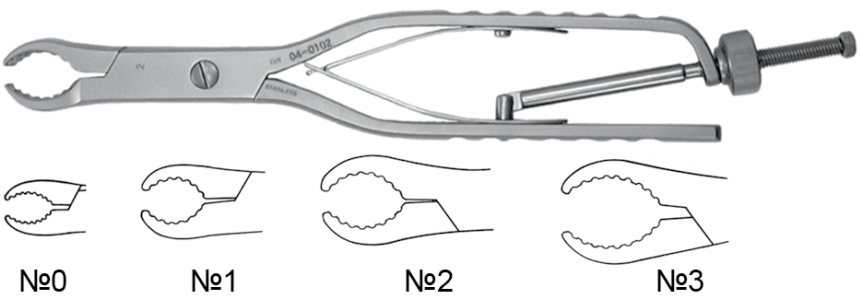

Костодержатель изогнутый вниз

	№	Длина
40.0415	0	180мм
40.0416	1	215
40.0417	2	230
40.0418	3	250

Костодержатель Семба

	Длина
40.0545	200мм

Костодержатель Лоумана-Гестера

	Длина
40.1100	180мм
40.1101	200
40.1102	220

Пневможгут с контролем давления Насос ручной с манометром

Номер по каталогу 30.0077.100

Пневможгут с контролем давления Манжета

	Описание	Размеры
30.0014	манжета для ноги	110 x 11мм
30.0015	манжета для руки	82 x 8

Инструменты для костной хирургии

Остеотом цельнометаллический

	Длина	Ширина
41.20.10	200мм	15мм
41.20.11	200	20
41.20.12	200	25
41.20.13	200	30
41.20.14	200	35
41.20.15	200	40

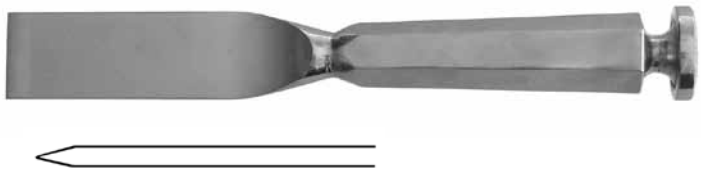

Остеотом со сменными лезвиями (рукоятка текстолитовая)

Номер по каталогу
41.20.20

Длина - 255мм

Лезвия	Ширина
прямые	10мм
	15
	19
	23
	27
	31
изогнутые	20
стамеска изогнутая	20

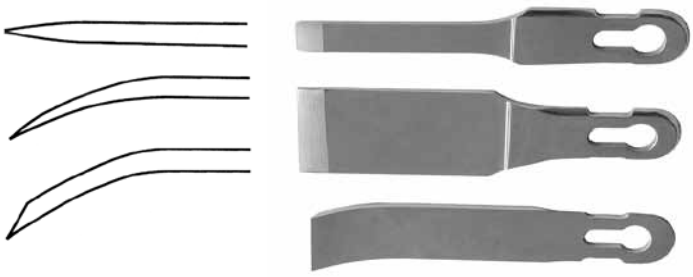

Инструменты для костной хирургии

Ретрактор-крючок трехзубый

Номер по каталогу
41.60.10

Длина - 150мм, ширина - 9мм

Ретрактор-крючок однозубый

Номер по каталогу
41.60.11

Длина - 150мм, ширина - 6мм

Долото прямое

	Длина	Ширина
41.10.10	195мм	4мм
41.10.11	195	6

Долото прямое

	Длина	Ширина
41.10.12	195мм	8мм
41.10.13	195	10
41.10.14	195	12

Долото прямое

	Длина	Ширина
41.10.15	225мм	15мм
41.10.16	225	20
41.10.17	225	25
41.10.18	225	30
41.10.19	225	35

Инструменты для костной хирургии

Долото желобчатое прямое

	Длина	Ширина
41.11.10	225мм	5мм
41.11.11	225	10
41.11.12	225	15



Долото желобчатое изогнутое

	Длина	Ширина
41.11.13	225мм	5мм
41.11.14	225	10
41.11.15	235	15

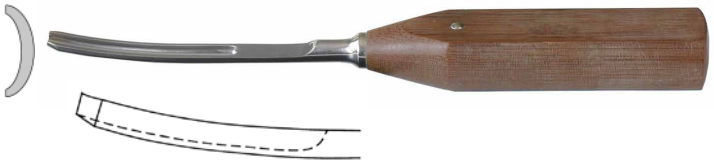

Долото желобчатое

	Длина	Ширина
41.11.16	235мм	20мм
41.11.17	235	25
41.11.18	235	30

Долото Корнева

Номер по каталогу
41.12.10

Длина - 247мм, ширина - 24мм



Долото Корнева

Номер по каталогу
41.12.11

Длина - 255мм, ширина - 24мм



Долото Корнева

Номер по каталогу
41.12.12

Длина - 255мм, ширина - 24мм

Инструменты для костной хирургии

Долото Корнева

	Длина	Ширина
41.12.13	277мм	32мм

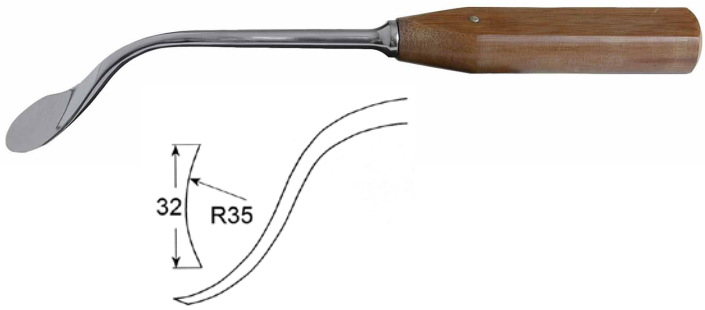

Мини-распатор прямой

	Длина	Ширина
41.30.10	190мм	

Мини-распатор изогнутый

	Длина	Ширина
41.30.11	190мм	3мм
41.30.12	190	6

Мини-распатор изогнутый, овальный

	Длина	Ширина
41.30.11	190мм	3мм
41.30.12	190	6

Распатор костный угловой 90°

	Длина	Ширина
41.31.30	195мм	14мм

Распатор мышечный прямой

	Длина	Ширина
41.31.10	200мм	13мм
41.31.11	200	16

Инструменты для костной хирургии

Распатор мышечный изогнутый

	Длина	Ширина
41.31.12	200мм	13мм
41.31.13	200	16

Распатор костный прямой

	Длина	Ширина
41.31.20	200мм	13мм
41.31.21	200	16

Распатор костный изогнутый

	Длина	Ширина
41.31.22	200мм	13мм
41.31.23	200	16

Распатор Вагнера

	Длина	Ширина
41.32.10	280мм	8мм
41.32.11	290	12
41.32.12	290	16

Распатор Вагнера

	Длина	Ширина
41.32.13	285мм	20мм

Инструменты для костной хирургии

Распатор сухожильный прямой

Номер по каталогу
41.40.10

Длина - 220мм, ширина - 4мм

Распатор сухожильный изогнутый

Номер по каталогу
41.40.11

Длина - 220мм, ширина - 4мм

Распатор сухожильный изогнутый

Номер по каталогу
41.40.12

Длина - 220мм, ширина - 4мм

Элеватор стальной

Номер по каталогу
41.50.15

Длина - 150мм, ширина - 2,8мм

Элеватор стальной

Номер по каталогу
41.50.16

Длина - 150мм, ширина - 7мм

Элеватор стальной

Номер по каталогу
41.50.17

Длина - 150мм, ширина - 5мм

Инструменты для костной хирургии

Элеватор Hohmann

	Длина	Ширина
41.50.10	270мм	18мм
41.50.11	270	43

Элеватор Wagner

Номер по каталогу
41.50.13

Длина - 320мм, ширина - 10мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2190

Длина - 320мм, ширина - 10мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2191

Длина - 290мм, ширина - 33мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2193

Длина - 220мм, ширина - 10мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2194

Длина - 240мм, ширина - 17мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2198

Длина - 240мм, ширина - 70мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2197

Длина - 240мм, ширина - 44мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2195

Длина - 240мм, ширина - 17мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2199

Длина - 270мм, ширина - 24мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2200

Длина - 260мм, ширина - 24мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2201

Длина - 280мм, ширина - 33мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2196

Длина - 270мм, ширина - 24мм

Элеватор Hohmann (ChM)

Номер по каталогу
40.2192

Длина - 220мм, ширина - 17мм

Инструменты для костной хирургии

Молоток стальной

	Длина	Ø	Вес
41.70.10	245мм	38мм	650г
41.70.11	245	30	360

Молоток текстолитовый

	Длина	Ø	Вес
41.70.20	250мм	48мм	315г
41.70.21	245	42	215

Шило граненое

Номер по каталогу
41.80.10

Длина - 210мм

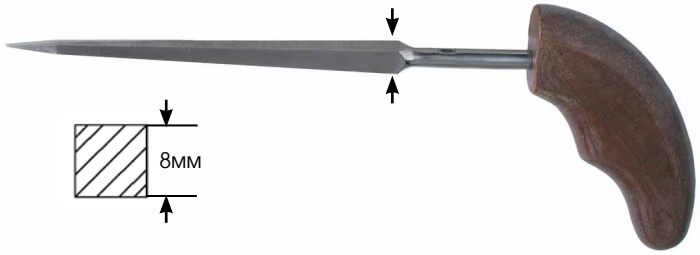

Шило граненое

Номер по каталогу
41.80.11

Длина - 180мм

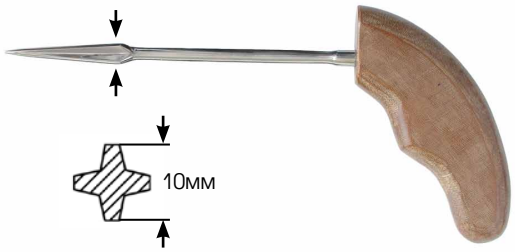

Шило граненое

Номер по каталогу
41.80.12

Длина - 140мм

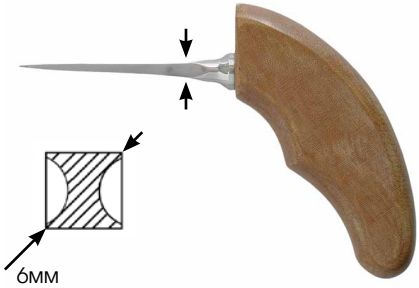

Ложка костная с текстолитовой ручкой

	Длина	Ø
42.70.10	420мм	3,6мм
42.70.11	217	4,4
42.70.12	380	5,2
42.70.13	265	8,5

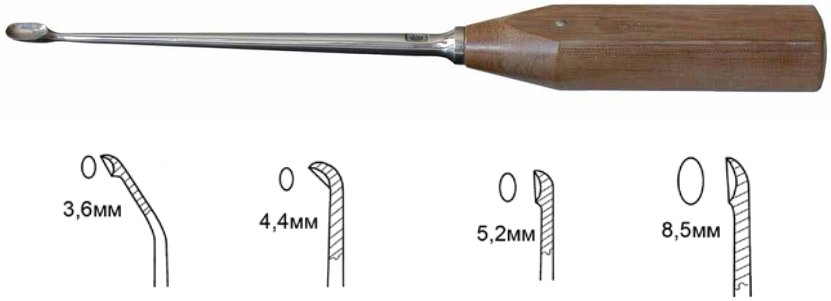

Импактор

Номер по каталогу
41.70.30

Длина - 215мм, Ø - 8,0мм

Импактор

Номер по каталогу
41.70.31

Длина - 215мм, Ø - 16,0мм

Фасциотом

Номер по каталогу
43.25.10

Длина - 355мм

Нож ампутационный

Номер по каталогу
45.10.10

Длина - 285мм

Нож для вскрытия

Номер по каталогу
45.10.11

Длина - 300мм

Пила Жигли

Номер по каталогу
45.10.45

Длина - 500мм

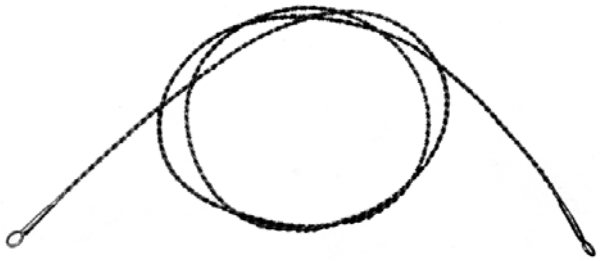

Держатель для пилы Жигли

Номер по каталогу
45.10.40

Длина - 335мм, комплект - 2 шт.

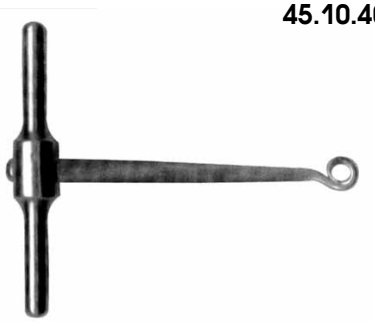

Проводник для пилы Жигли

Номер по каталогу
45.10.46

Пила листовая

Номер по каталогу
45.10.21

Длина - 280мм

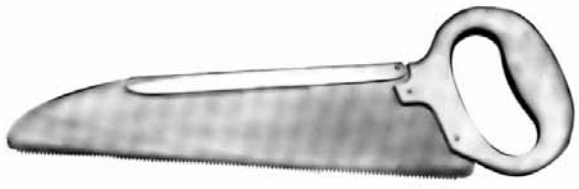

Инструменты для гипса

Шипцы для гипсовых повязок

Номер по каталогу
44.10.30

Длина - 265мм

Ножницы для гипсовых повязок

Номер по каталогу
44.10.10

Длина - 410мм

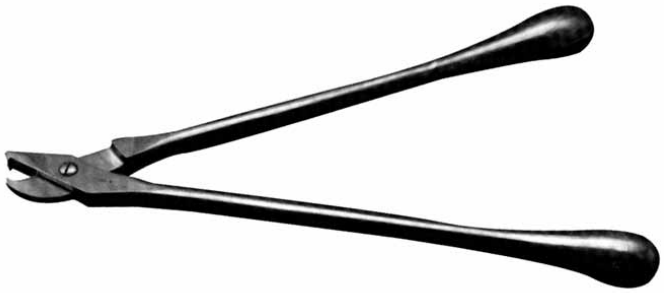

Нож для гипсовых повязок

Номер по каталогу
44.10.40

Инструменты для гипса

Пила для разрезания гипсовых повязок

Номер по каталогу
44.10.20

Пила для гипса электрическая

Номер по каталогу
40.5045

Не повреждает мягкие ткани. Кол-во колебаний - 1200 мин$^{-1}$

Диск для пилы (в комплект поставки пилы не входят)

Для полимерных гипсов

	ø
40.0288	50мм
40.0289	65



ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54 факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by

Электромеханические инструменты

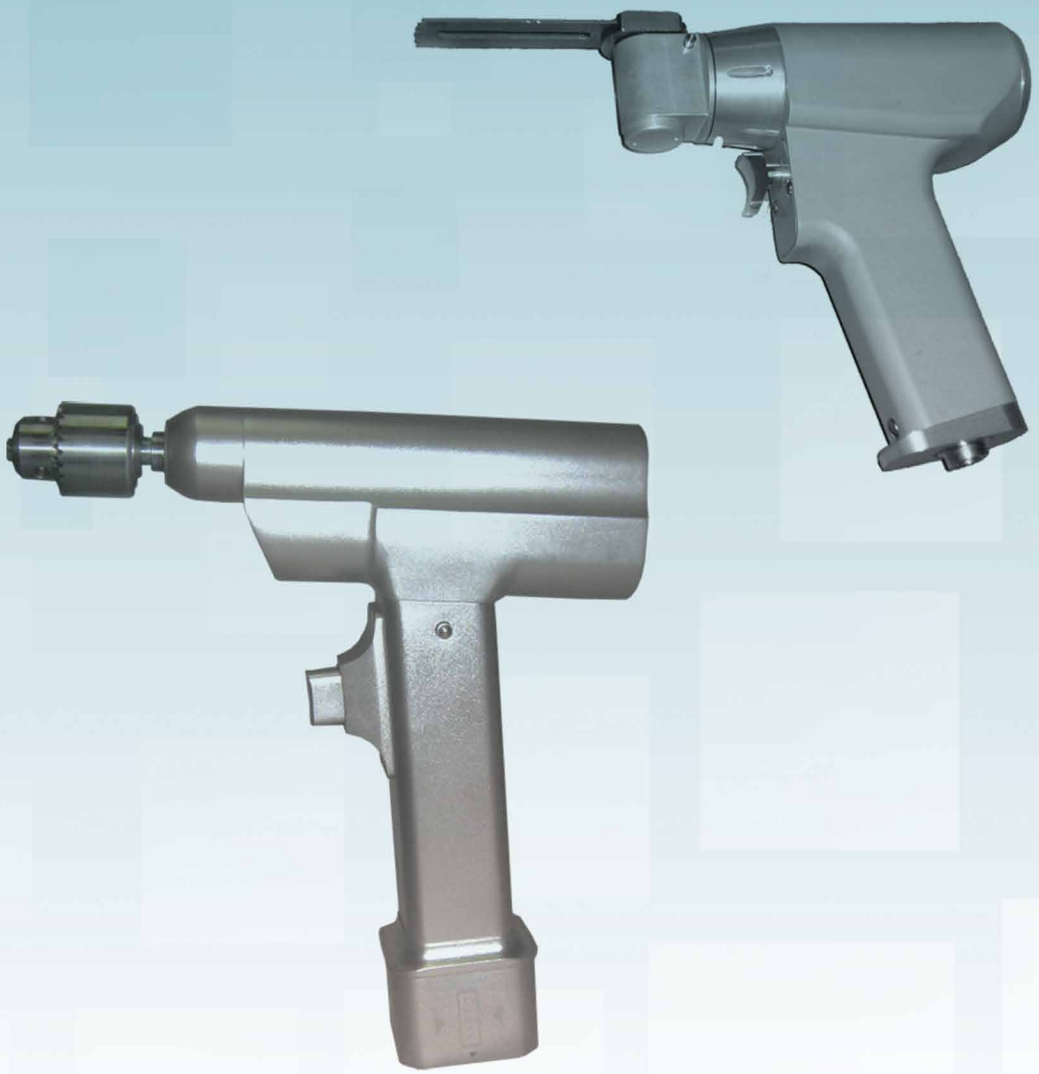

Инструменты с аккумуляторным питанием

Пила сагиттальная

Номер по каталогу
К - 0404.10

Сменные аккумуляторные блоки
09.07.01

Пила сагиттальная предназначена для осциллляторного пиления. Позволяет проводить любые типы остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей. Поставляется комплектом: пила, набор быстросъемных полотен различной ширины: 25мм - 3 шт., 19мм - 2 шт., 2 аккумуляторные батареи (АБ), зарядное устройство для АБ, переходник для стерильной замены АБ.

Технические характеристики

частота колебаний режущих полотен	до 12000 цик/мин
мощность	50Вт
масса с АБ	не более 1,5кг
стерилизация	автоклавирование/жидкостная

Полотна*

Ширина	Длина	Толщина
25мм	119мм	1,2мм
19	136	1,0

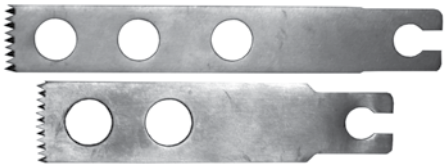

* поставка полотен только в комплекте с ПС

Сменные полотна**

	Ширина	Длина	Толщина
04.1311.04	13мм	110мм	1,37мм
04.1911.04	19	110	1,37
04.1309.04	13	110	1,27
04.2511.04	25	110	1,27

** поставка полотен по желанию заказчика

Зарядное устройство для аккумуляторных батарей

Обеспечивает зарядку сменных АБ, цикл заряда от 1 до 3 часов

Инструменты
с аккумуляторным питанием

Дрель медицинская канюлированная

Номер по каталогу
К - 0305.10

Сменные аккумуляторные блоки
09.07.01

Дрель медицинская канюлированная для проведения спиц, сверления. Поставляется комплектом: дрель, кулачковый патрон (для хвостовиков диаметром до 6мм с ключом), 2 аккумуляторные батареи (АБ), зарядное устройство для АБ, переходник для стерильной замены АБ.

Технические характеристики

частота вращения	850±50 об/мин
мощность	50Вт
масса с АБ	не более 2,0кг
стерилизация	автоклавирование/жидкостная

Дрель силовая (ример)

Номер по каталогу
К - 0306.10

Сменные аккумуляторные блоки
09.07.01

Дрель медицинская канюлированная силовая для обработки вертлужной впадины и костно-мозгового канала специальными фрезами. Поставляется комплектом: дрель, кулачковый патрон (для хвостовиков до 8мм с ключом), 2 аккумуляторные батареи (АБ), зарядное устройство для АБ, переходник для стерильной замены АБ.

Технические характеристики

частота вращения	550±50 об/мин
мощность	50Вт
масса с АБ	не более 2,0кг
стерилизация	автоклавирование/жидкостная

По желанию заказчика дрель комплектуется переходниками под хвостовики типа АО, DePuy, ЭСИ

Инструменты с сетевым питанием

НАБОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОСТНОЙ ТКАНИ

Малый комплект КОКТ-ЭД

Номер по каталогу
К - 0340.03

Дрель ДМ	канюлированная, влагозащищенная, с комплектом зажимных патронов (2 шт.) для сверления, проведения спиц
Пила сагиттальная ПС	влагозащищенная с комплектом полотен (6 шт.)
Источник питания «Ока-2»	

Большой комплект КОКТ-ЭД

Номер по каталогу
К - 0340.02

Дрель хирургическая ДМ	канюлированная, влагозащищенная, с комплектом зажимных патронов (6 шт.) для сверления, проведения спиц
Пила сагиттальная ПС	влагозащищенная с комплектом полотен (6 шт.)
Дрель РМ (ример)	влагозащищенная, патрон под хвостовик типа "Zimmer"
Источник питания «Ока-2»	

Дрель ДМ

Номер по каталогу
2 патр. К - 0301.03
6 патр. К - 0301.04

Дрель ДМ предназначена для проведения спиц, сверления. Сквозной канал обеспечивает проведение спиц без телескопического направителя. Набор зажимных механизмов позволяет использовать сверла, спицы и фрезы. Герметичный корпус делает дрель влагозащищенной, что позволяет подвергать ее жидкостной стерилизации. Шнуры инструментов (длина 3,3м) нельзя подвергать высокотемпературной санитарной обработке.

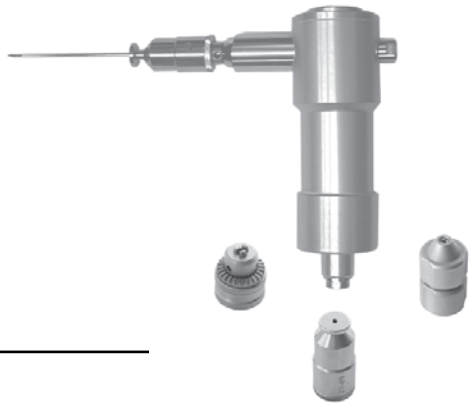

Технические характеристики

частота вращения	до 1700 об/мин
мощность	60Вт
масса	не более 1,2кг
стерилизация	газовая/жидкостная

Стандартный комплект зажимных механизмов*

патроны с автоматической фиксацией (обеспечивают быстрое и удобное проведение спиц) для спиц диаметром:	0,8 - 2,2мм 1,6 - 3,0	1шт. 1
патрон цанговый для спиц диаметром:	1,5 1,8 2,0	1 1 1
кулачковый патрон для сверл и фрез с диаметром хвостовика:	до 6,0	1

*комплектация может меняться по желанию заказчика

Инструменты с сетевым питанием

Ример РМ

Номер по каталогу
К - 0304.01

Ример РМ предназначен для обработки вертлужной впадины. Незаменим при эндопротезировании вертлужной впадины. Шнуры инструментов (длина 3,3м) нельзя подвергать высокотемпературной санитарной обработке. Базовый патрон под хвостовик типа "Zimmer"*.

Технические характеристики

частота вращения	до 200 об/мин
мощность	60Вт
масса	не более 1,2кг
стерилизация	газовая/жидкостная

* по заказу переходники под хвостовики типа АО, DePuy, ЭСИ

Мини-дрель

Номер по каталогу
К - 0303.01

Мини-дрель предназначена для челюстно-лицевой хирургии, хирургии кисти и стопы. Герметичный корпус делает мини-дрель влагозащищенной и позволяет подвергать ее жидкостной стерилизации. Шнуры инструментов (длина 3,3м) нельзя подвергать высокотемпературной санитарной обработке.

Технические характеристики

частота вращения	до 800 об/мин
мощность	20Вт
масса	не более 1,1кг
стерилизация	газовая/жидкостная

Базовый цанговый патрон 1,2мм
По заказу могут быть поставлены другие сменные патроны

Инструменты с сетевым питанием

Пила сагиттальная ПС

Номер по каталогу
К - 0401.01

Пила сагиттальная ПС предназначена для осцилляторного пиления. Позволяет проводить любые типы остеотомии в различных плоскостях без повреждения близлежащих тканей. Комплектуется набором полотен различной ширины. Дополнительно предлагаем специальные полотна для проведения эндопротезирования коленного сустава и операций на кисти и стопе. Шнуры инструментов (длина 3,3м) нельзя подвергать высокотемпературной санитарной обработке.

Технические характеристики

частота колебаний режущих полотен	до 10500 цик/мин
мощность, Вт	60
масса	не более 1,1кг
стерилизация	газовая/жидкостная

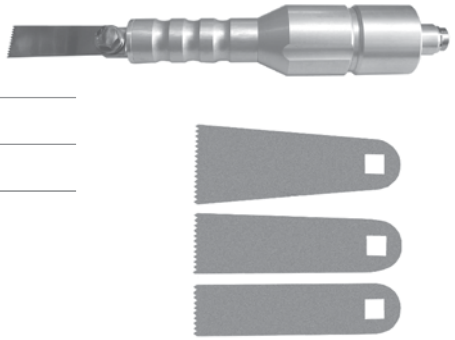

Комплект полотен

	Ширина	Длина	Кол-во
04.2080.01	20мм	80мм	2
04.2480.01	24	80	2
04.3280.01	32	80	2

Дополнительные полотна

	Ширина	Длина	Назначение
04.0850.01	8мм	50мм	кисть и стопа
04.2011.01	20	110	колено

Упрочненные полотна

	Ширина	Длина	Толщина
04.2511.01	25мм	110мм	1,27мм
04.1311.01	13	110	1,37
04.1911.01	19	110	1,37

Пила сагиттальная пистолетного типа

Номер по каталогу
К - 0403.01

Источник питания - 09.05.02

Пила предназначена для остеотомии и резекции кости, в том числе при эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов. Револьверная голова может быть установлена в 8 фиксированных положениях с шагом 45 градусов. Герметичный корпус делает пилу влагозащищенной и позволяет подвергать ее жидкостной стерилизации и автоклавировать. В комплект поставки входят шнуры инструментов длиной 3,3м, обработка автоклавированием.

Полотна

	Толщина	Ширина	Длина
04.2012.03	1.27мм	20мм	120мм
04.2090.03	0,8	20	90
04.3290.03	0,8	32	90

Дерматомы электрические дисковые и источники питания

Дерматомы электрические дисковые для комбустиологии и кожно-пластической хирургии

Предназначены для забора кожных трансплантатов и удаления некротических тканей. Создает трансплантат равномерной заданной толщины на всем протяжении лоскута. Дерматомы состоят из насадки дерматомной, электропривода и блока питания. Дерматом поставляется комплектом: насадка дерматомная со сменными дисковыми ножами (5 шт.) в защитной упаковке, электропривод (МР1, МР2, МР3 - в зависимости от модели дерматома), источник питания.

Технические характеристики

	Описание	Диаметр ножа	Максимальная частота вращения ножа
01.025.00	ДЭД-25	26мм	1500 об/мин
01.035.00	ДЭД-35	37	1500
01.045.00	ДЭД-45	47	1500
01.055.00	ДЭД-55	54	1000
01.065.00	ДЭД-65	65	1000
01.075.00	ДЭД-75	76	450
01.100.00	ДЭД-100	97	450

СЕТЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Ока

Частота оборотов не регулируется. Включение/выключение инструмента осуществляется педалью. Основное применение - ДЭД 25-55, ПС, РМ.
Сетевой электрический кабель длиной 4,5 м.

Номер по каталогу
09.02.01

Ока-1

Включение/выключение инструмента и регулирование выходного напряжения осуществляется педалью. Есть динамическое торможение: электродвигатель инструмента блокируется после остановки (опция).
Основное применение - ДМ, возможно с КОКТ-ЭД.
Сетевой электрический кабель длиной 4,5 м.

Номер по каталогу
09.03.01

Ока-2

Включение/выключение инструмента и регулирование выходного напряжения осуществляется педалью. Два выхода для подключения инструментов. Переключатель для выбора рабочего инструмента.
Основное применение - КОКТ-ЭД.
Сетевой электрический кабель длиной 4,5 м.

Номер по каталогу
09.04.01

Дельта

Включение инструмента осуществляется педалью. Регулировка выходного напряжения рукояткой на корпусе источника.
Основное применение - КОКТ-ЭД и ДЭД (65, 75, 100).
Сетевой электрический кабель длиной 4,5 м.

Номер по каталогу
09.01.01

Перфораторы кожных трансплантатов и прочая медицинская техника

Перфораторы кожных трансплантатов

Предназначены для получения сетчатых трансплантантов с коэффициентами пластики 1:2, 1:4, 1:6. (Каждое изделие обеспечивает только один коэффициент пластики) Способ выполнения перфорации обеспечивает хорошую приживаемость трансплантантов. Ножи изготовлены из высококачественной стали. Не требуют подложек. Просты и удобны в работе.

Технические характеристики

ширина кожного трансплантанта		до 60/90мм
толщина кожного трансплантанта		0,2 - 1,5мм
длина кожного трансплантанта		не ограничена
габариты	60мм 90	160x130x100мм 200x160x100
масса		не более 3,0кг

	Коэффициент пластики		
	1:2	1:4	1:6
Ширина режущей части	**Номер по каталогу**		
60мм	**02.60.02**	**02.60.04**	**02.60.06**
90	**02.90.02**	**02.90.04**	**02.90.06**

Нож дерматомный

Номер по каталогу
01.010.00

Комплектация

нож	1
пластина для натяжения кожи	2
лезвие	5



Технические характеристики

толщина лоскута	0,1 - 1мм
длина сменного лезвия	100мм
стерилизация	любая

Камера для хранения стерильного медицинского инструмента в газовых фракциях параформальдегида

Незаменима для инструментов, не подлежащих термической стерилизации. Герметичная камера изготовлена из специального органического стекла. Выпускается в двух модификациях.

Технические характеристики

	Название	Габаритные размеры	Кол-во полок	Масса	Оъем
05.01.00	ПФК-1	не более 610x330x360мм	3	15кг	68л
05.02.00	ПФК-2	не более 410x290x230	2	8	26

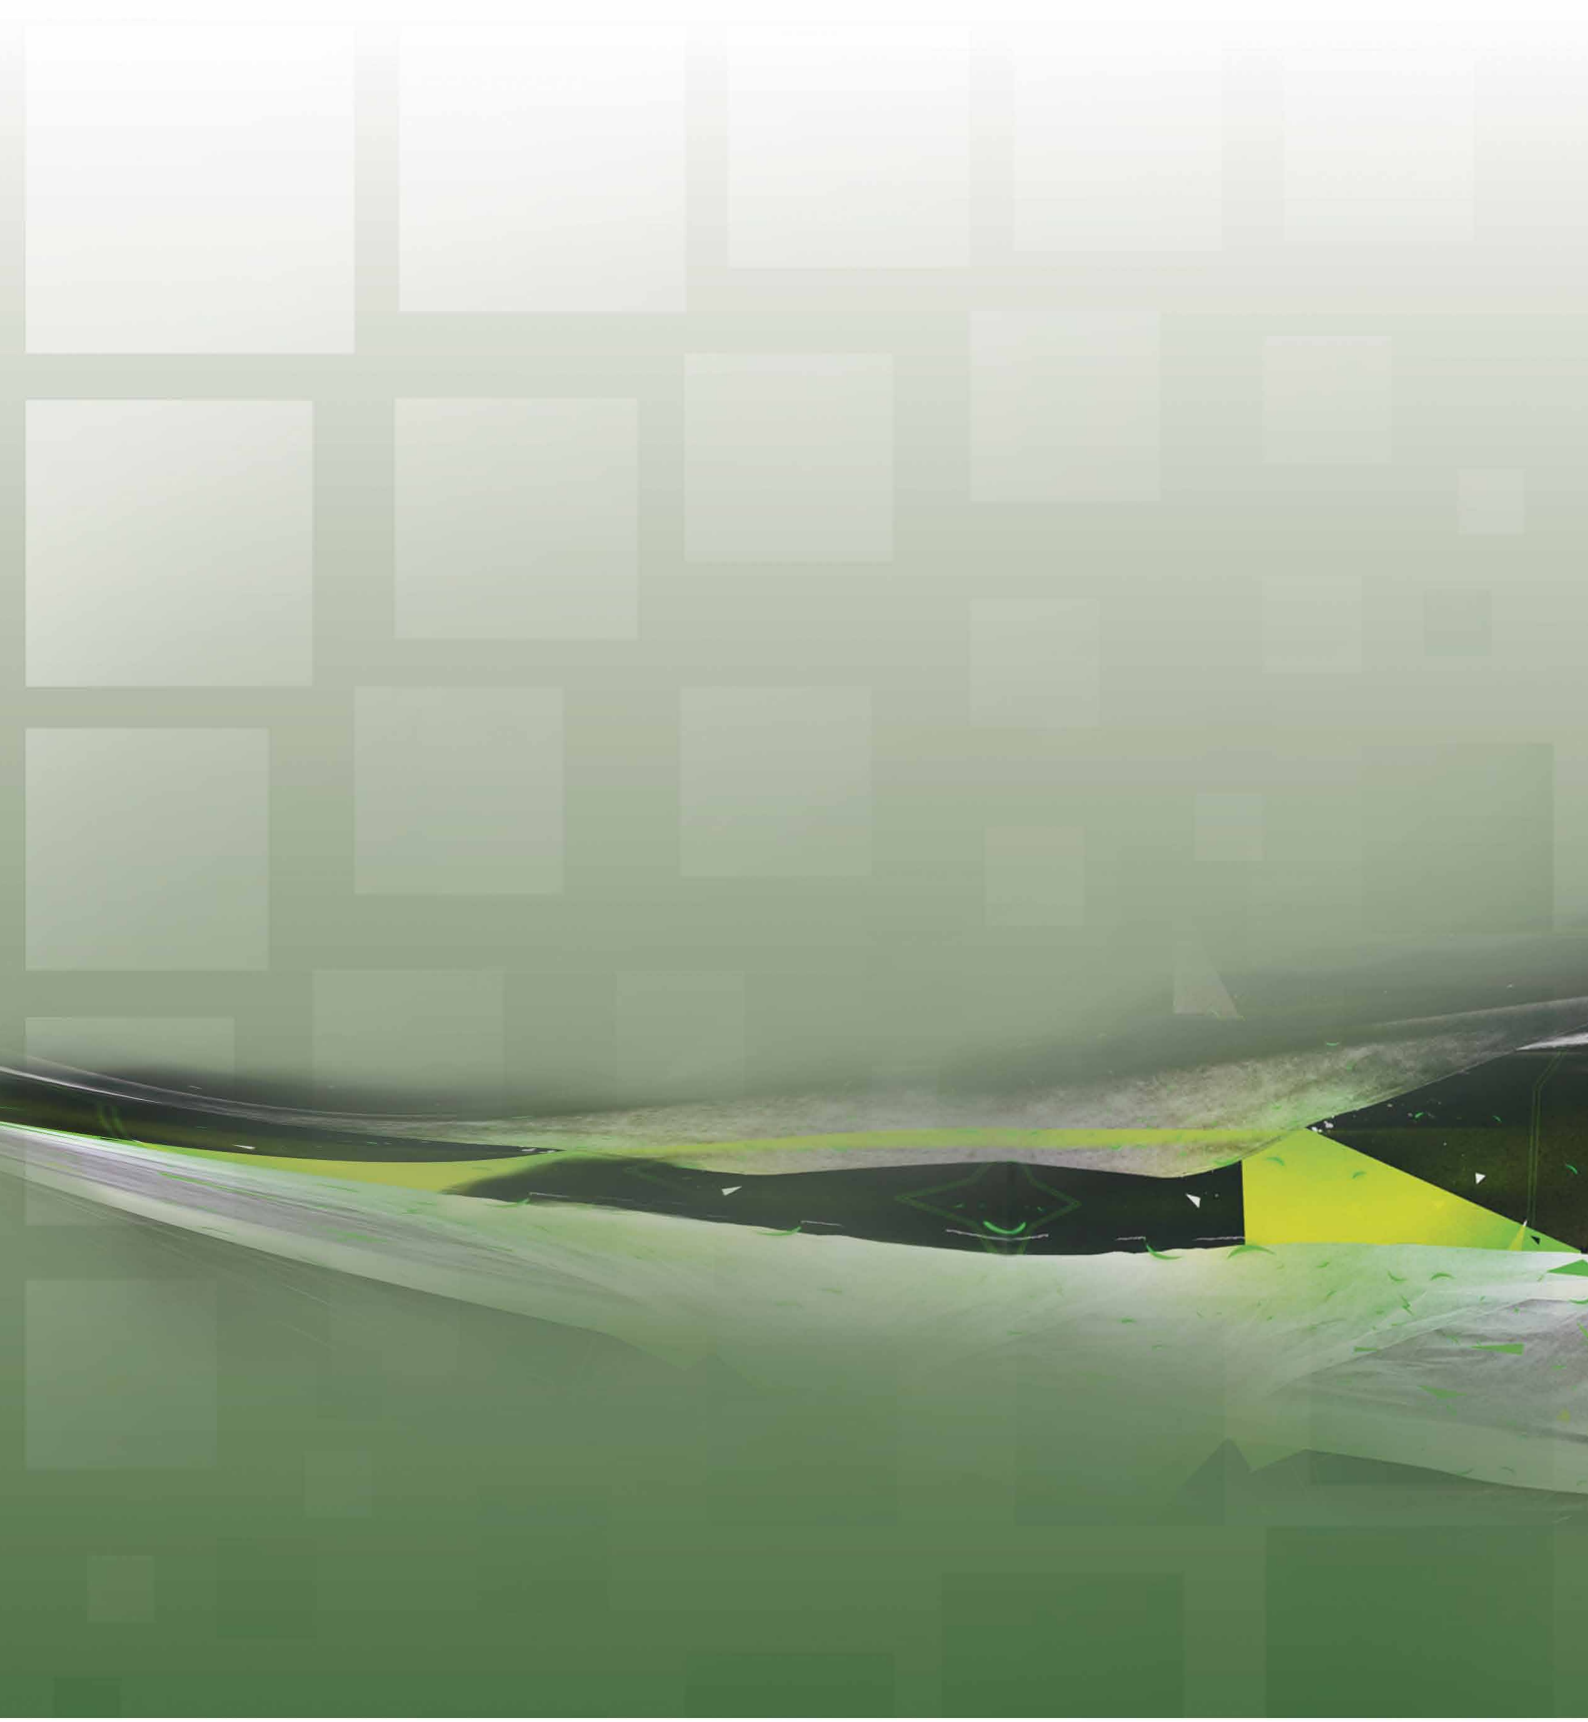

ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СТРЕВА-МЕД"
тел: 8(017)380-54-54; 380-34-54
факс: 8(017)395-03-00
E-mail: strevamed@tut.by www.strevamed.by